



PROMOCIÓN DE 24 VIVINEDAS EN CARBALLO

PAVIMENTO GENERAL DE LA VIVIENDA

Los suelos SPC se consideran la «próxima generación» en suelos de vinilo rígido click

Además, a diferencia de los suelos de madera y laminados, son 100% resistentes al agua, siendo mucho más versátiles y adecuados para todo tipo de espacios, incluidas las estancias húmedas de la casa como baños y cocinas



PAVIMENTO GENERAL DE LA VIVIENDA

El suelo vinílico rígido SPC es una de las mejores alternativas para suelos con mucho tránsito, como hoteles u oficinas, aunque también se utiliza en el ámbito doméstico



18,2 x 122 cm
7.2" x 48"



SERIES

SAPIN - NOYER - ARANCIO - BETULLA - CARRUBO



Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)



Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)



Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation



Impermeable
Waterproof



18,2 x 122 cm
7.2" x 48"

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC

Dimensiones
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

182 x 1220

Espesor
Thickness

EN ISO 24346

mm

5 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,5
Wear resistance IP 0.5

EN 13329:Annex E

Clase
Class

Clase 33 / Class 33
Tráfico comercial intenso
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído
Formaldehyde Emission

EN 12149:1997 Test C

mg/m³

No detectado
Not detected

Monómero de cloruro de vinilo
Vinyl Chloride Monomer

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado
Not detected

Cadmio soluble
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado
Not detected

DEHP+BBP+DBP

EN 14372

No detectado
Not detected

DNOP+DIDP+DINP

EN 14372

No detectado
Not detected

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance

DIN 51130:2014

Grupo
Group

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Clase
Class

B1 (B-s1, t0)

Resistencia térmica
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

EN 26987

Sin contaminación ni corrosión
No contamination or corrosion

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor
Curling after exposure to heat

ISO 23999

mm

≤ 1 mm

Estabilidad dimensional
Dimensional Stability

ISO 24337:2006

%

≤ 0,15 %

Hueco en la instalación de suelos con clic
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aerotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

REVESTIMIENTO DE BAÑOS

PAMESA
cerámica

PORCELANICO PAMESA KENZO 60X120CM RECTIFICADO



REVESTIMIENTO DE BAÑOS

PORCELANICO PAMESA KENZO 60X120CM RECTIFICADO



Kenzo

Transforma tu hogar con Kenzo. Piedras en tonos claros y cálidos que crean un ambiente moderno y exclusivo, ideal para espacios contemporáneos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO:	KENZO BLANCO
FORMATO:	60x120
ESPESOR(mm):	10.5
FECHA:	17/03/2026
CÓDIGO:	033.869.0012.00911
GRUPO:	GRUPO B1a UNE-EN 14411 Anexo G / SASO GSO ISO 13006:2022 Anexo G
TIPO BALDOSA:	GL
ACABADO PIEZA:	ANTIC
FAMILIA:	ANTIC GRES PORCELÁNICO RECTF.
NÚMERO DE GRÁFICAS:	



NORMA			RESULTADO
	UNE-EN ISO 10545-2	DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	CUMPLE LA NORMA
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	<= 0,5 %
	UNE-EN ISO 10545-4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA	1600-2400 N
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	35-45 N/mm2
	UNE-EN ISO 10545-6	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)	<130 mm3
	UNE-EN ISO 10545-7	ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	-
	UNE-EN ISO 10545-8	DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	<7,0 x 10-6 °C-1
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTE
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO	RESISTE
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA	RESISTE
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l	A
		RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	A
		RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	CUMPLE CON LA NORMA
		RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L	CUMPLE CON LA NORMA
		RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L	CUMPLE CON LA NORMA
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
		RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
		RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA	5

SANITARIOS

LAKE SUSPENDIDO - BLANCO

Inodoros


Moderno y práctico inodoro suspendido Rim-Off de diseño redondeado, orgánico y elegante.

Su material resistente y brillante, que garantiza robustez y durabilidad, y su tipo de fijación no sólo permiten una limpieza fácil y más higiénica del inodoro gracias a la ausencia de borde cerrado, sino también de todo el espacio de baño circundante.



Ficha técnica

OLI74 Plus mecánica S90 Sanitarblock



Identificación del producto

601803

- OLI74 Plus mecánica S90 Sanitarblock.

Identificación del producto

- Estructura premontada para ser instalada delante de pared de mampostería y acabada en pared ligera, de yeso y riel de soporte para pared ligera con grosor reducido (90 mm).
- Compatible con todos los inodoros suspendidos.

Características técnicas

Estructura:

- Estructura tubular pintada resistente a la corrosión.
- Regulación de altura de los soportes de suelo regulables (0-200 mm).
- Curva de desagüe con profundidad regulable.
- Soporta hasta 400 kg de carga.


Medidas en milímetros

FTC.0777.00
Ficha técnica
Página 1

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Ficha Técnica

LAKE inodoro Rim-Off suspendido blanco

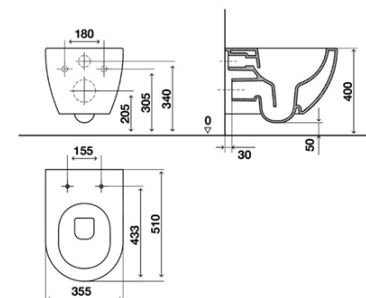

Identificación de Producto

RA20100888231

LAKE inodoro Rim-Off suspendido blanco

Definición y Aplicación

Moderno y práctico inodoro suspendido Rim-Off de diseño redondeado, orgánico y elegante. Su material resistente y brillante, que garantiza robustez y durabilidad, y su tipo de fijación no sólo permiten una limpieza fácil y más higiénica del inodoro gracias a la ausencia de borde cerrado, sino también de todo el espacio de baño circundante.

Disponible en dos colores (blanco y negro), este inodoro hará una combinación perfecta con el modelo de bidé Lake y las cisternas interiores ultraeficientes de OLI, convirtiéndose en una solución que garantizará sostenibilidad, funcionalidad y belleza en cualquier cuarto de baño.

Características Técnicas

- Material: porcelana vitrea
- El color: blanco
- Talla: 51
- Forma: Redonda
- Rim-Off, sin borde
- Salida de alcantarillado: Conexión horizontal a la pared (P-Trap)
- Conexiones de entrada de agua y salida de alcantarillado con acristalamiento interno
- Fijación oculta
- Descargas: 6/3L - 4.5/3L - 4/2L

Las medidas mostradas están en milímetros

FTC.1730.00
Ficha Técnica
Página 1

www.oli-world.com/es
comercial@oli-world.com
export@oli-world.com

PLATO DE DUCHA



NATURE

TEXTURA DE ALTA DEFINICIÓN	FACIL DE REPARAR	ANTIBACTERIANO	FACIL DE TRANSPORTAR
ANTI-SLIP CLASE B/CLASE 2	RESISTENTE A LOS IMPACTOS	MATERIA PRIMA DE CALIDAD	RAPIDEZ EN LA ENTREGA
HECHO A MEDIDA	IMPERMEABLE	CONTROL DE PROCESOS	PRODUCTO QUE CUMPLE LA NORMATIVA EUROPEA
FACILIDAD DE CORTE	FACIL LIMPIEZA	FACIL INSTALACION	



DATOS TECNICOS:

Material:	Resina de poliéster y cargas minerales de última generación
Textura:	Pizarra natural, antideslizante Clase B, Clase 2
Superficie:	Acabado satinado
Desagüe:	Valvula sifónica horizontal
Tipo de instalación:	Sobre piso / Encastrado
Peso bruto:	Aprox. 30 Kg/m ² (Grosor D25) Aprox. 36 kg/m ² (Grosor D30)


TEXTURA:



COLORES ESTANDAR:

BLANCO RAL 9003	BEIGE RAL 9001	MOKA RAL 1001
GRIS PERLA RAL 7035	GRIS RAL 7037	GRAFITO RAL 7016

ACCESORIOS:




REJILLA INOX INCLUIDA EN TODA LA SERIE NATURE

VALVULA SIFONICA HORIZONTAL PARA LA SERIE NATURE

B 70/75/80			B 90/100			B 120		
A	C	D	A	C	D	A	C	D
80	Central	2,5	90x90	Central	3,0	110	Central	3,0
80x80	Central	2,5	100x90	30	3,0	120	Central	3,0
90	30	2,5	100x100	Central	3,0	130	Central	3,0
100	30	2,5	120	35	3,0	140	Central	3,0
110	30	2,5	140	40	3,0	150	Central	3,0
120	35	2,5	150	40	3,0	160	Central	3,0
130	35	2,7	160	45	3,0	170	Central	3,0
140	40	2,7	170	45	3,0	180	Central	3,0
150	40	2,9	180	50	3,0	190	Central	3,0
160	45	2,9	190	50	3,0	200	Central	3,0
170	45	2,9	200	50	3,0	220	Central	3,0
180	50	2,9	220	Central	3,0			
190	50	3,0	240x100	Central	3,0			
200	50	3,0						
220	Central	3,0						
240	Central	3,0						

DIMENSIONES EXPRESADAS EN CENTIMETROS

DIBUJO TECNICO:



MONZA

SERIE

MONZA

SERIE

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo.


Mango de ducha redondo de 1 posición acabado cromo.

Grifería termostática de latón cromo con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

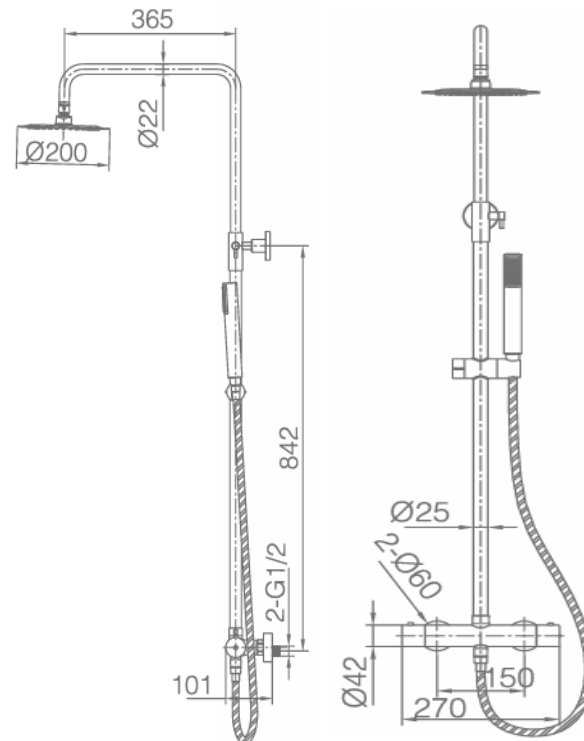

Grifería con
certificación




MUEBLE DE BAÑO Y GRIFERÍA

MONZA

SERIE

CROMO




Ref.: **BDM039-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".




Características


Cajón textil extracción parcial
Acabado Melamina blanco brillo
Lavabo cerámico 600 mm
Espejo básico 600 x 800 mm
Luna 4 mm con colgador



suspendido



suspendido

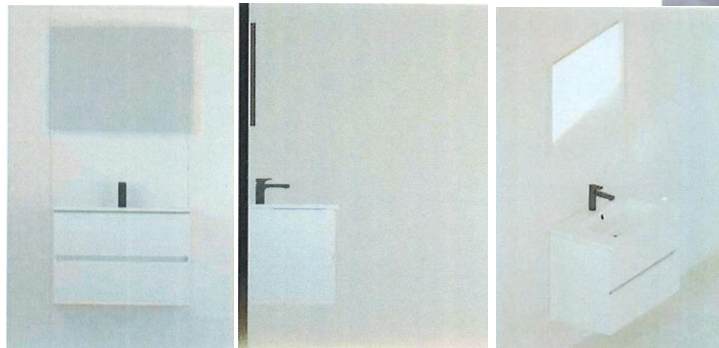

Grifería con
certificación



