
HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS

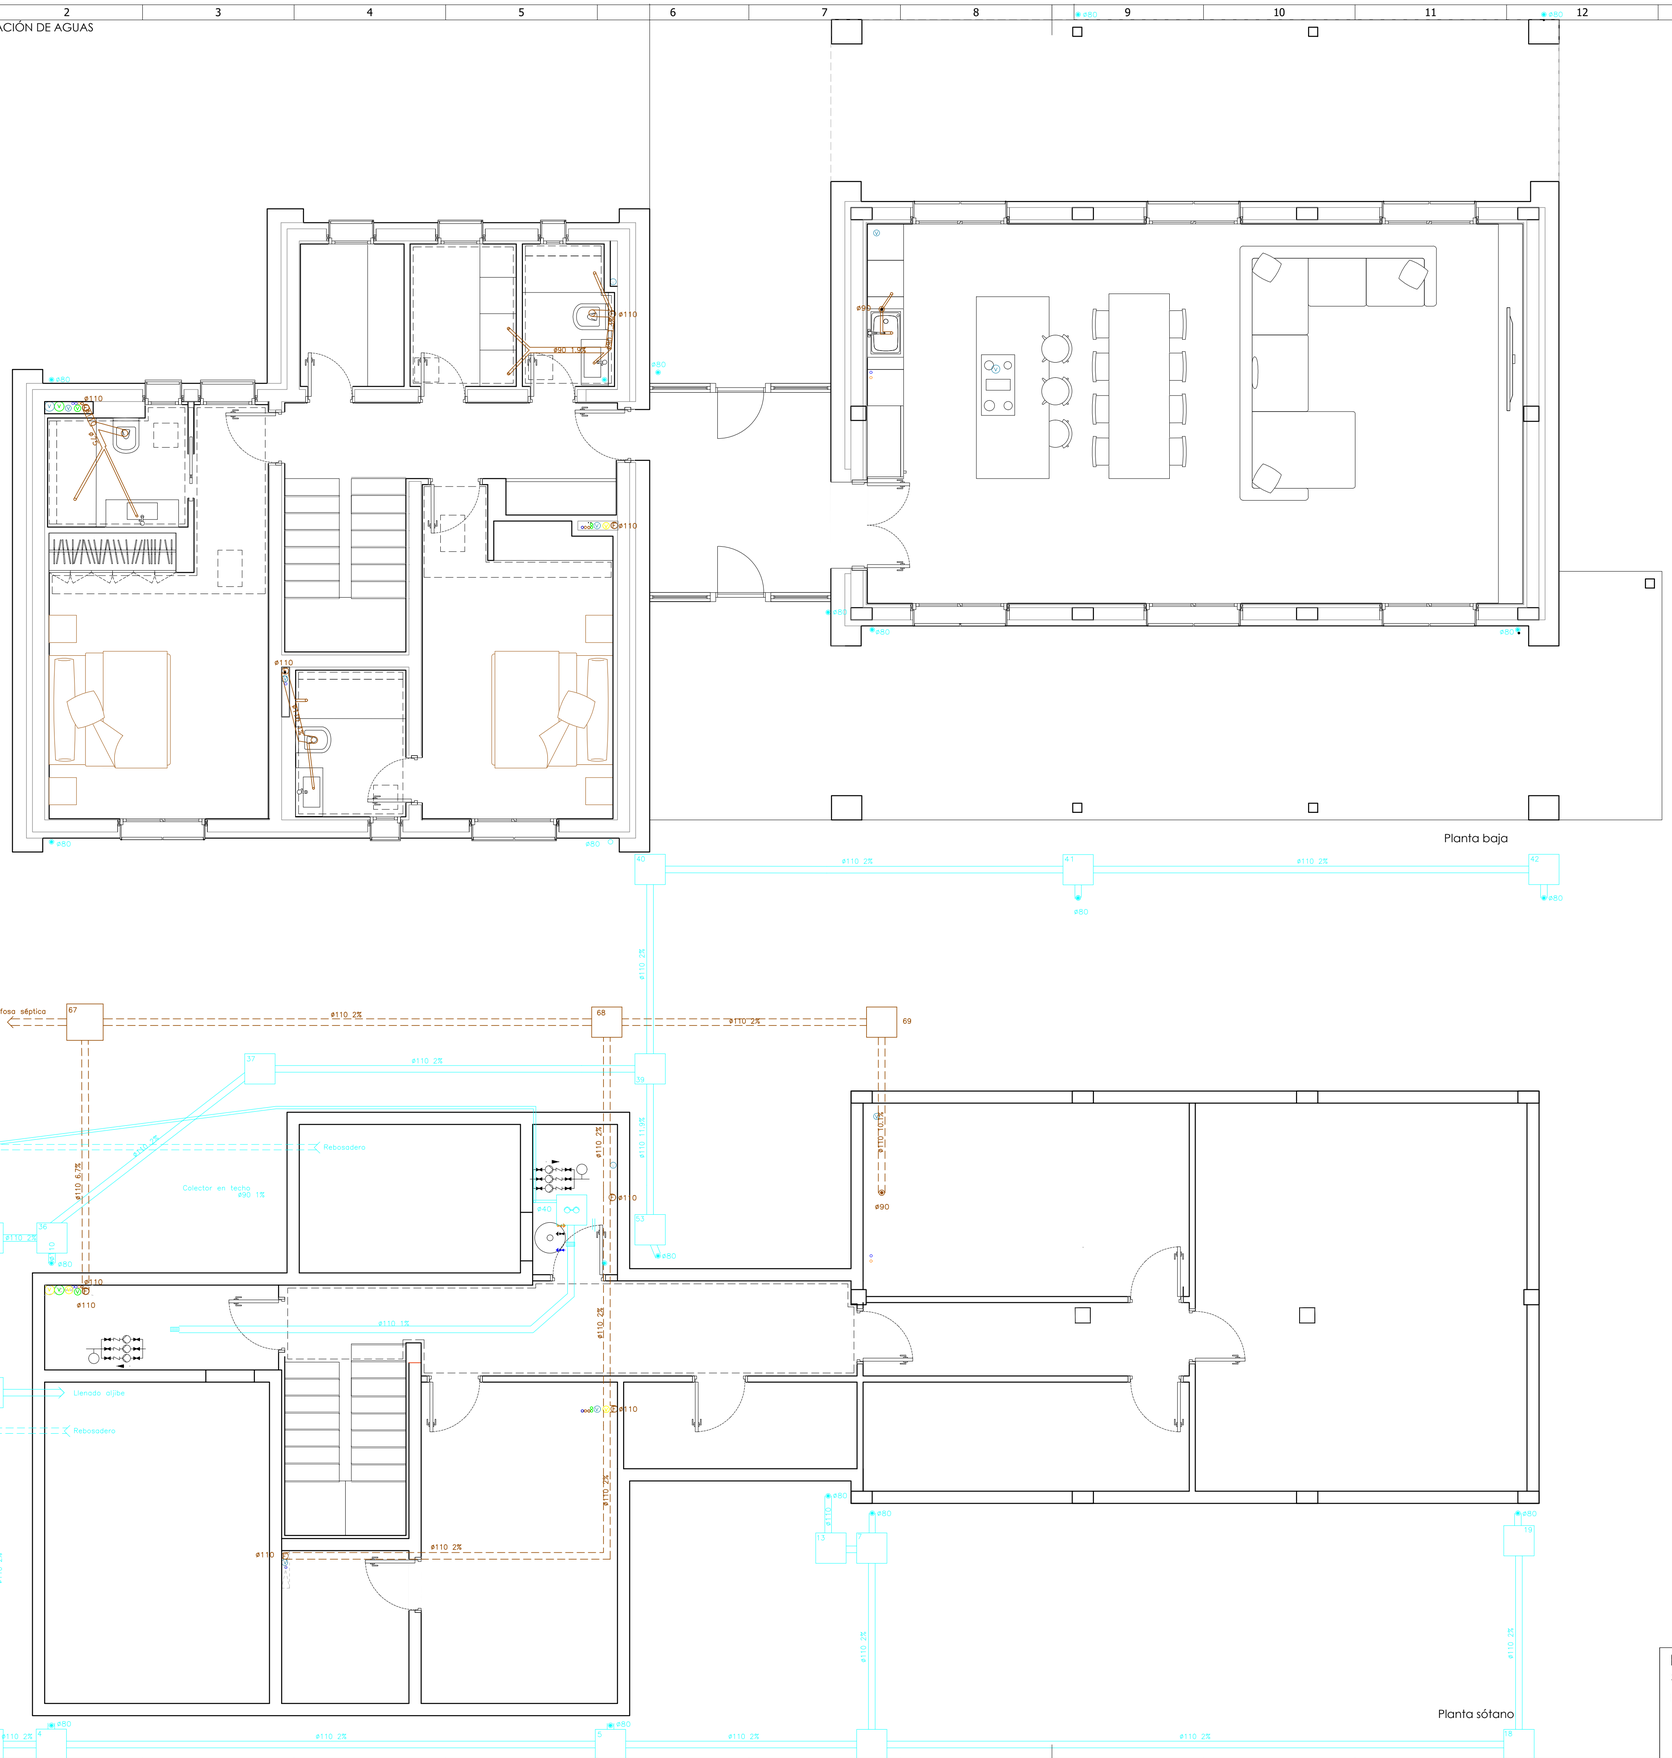

Simbología	
	Colector maestro de aguas residuales
	Colector maestro de aguas pluviales
	Arqueta
	Sumidero
	Consumo con hidromezclador
	Bañera / Ducha
	Inodoro con cisterna
	Terminal de aireación
	Colector en techo
	Colector en suelo
	Arqueta
	Arqueta de bombeo

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación	
Inodoro con cisterna (Sd)	110 mm
Lavabo (Lvb)	32 mm
Ducha (Du)	40 mm
Fregadero de cocina (Fr)	40 mm
Lavavajillas (Lvv)	40 mm
Sumidero sifónico (Ssif)	40 mm
Lavadora (Lvr)	40 mm

Materiales utilizados para las tuberías	
Acometida general	Tubo de PVC liso, serie SN-4, rígidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector enterrado	Tubo de PVC liso, serie SN-4, rígidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Bajante asociada al canalón	Bajante circular de acero galvanizado
Bajante de residuales con ventilación primaria	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Bajante de pluviales	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Colector suspendido	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Canalón circular de acero galvanizado, según UNE-EN 612	

Referencias y dimensiones de arquetas	
2	50x50x50 cm
3	50x50x55 cm
4	50x50x65 cm
5	50x50x55 cm
6	50x50x55 cm
7	50x50x50 cm
13	50x50x50 cm
18	50x50x55 cm
19	50x50x50 cm
35	50x50x50 cm
36	50x50x55 cm
37	50x50x55 cm
39	50x50x50 cm
40	50x50x60 cm
41	50x50x55 cm
42	50x50x50 cm
53	50x50x50 cm
67	60x60x75 cm
68	50x50x60 cm
69	50x50x50 cm
125	100x100x100 cm
123	60x60x65 cm

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

Escala
1/50


promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

feb 2025

11 INSTALACIONES HS5 evacuación aguas PS y PB

HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS

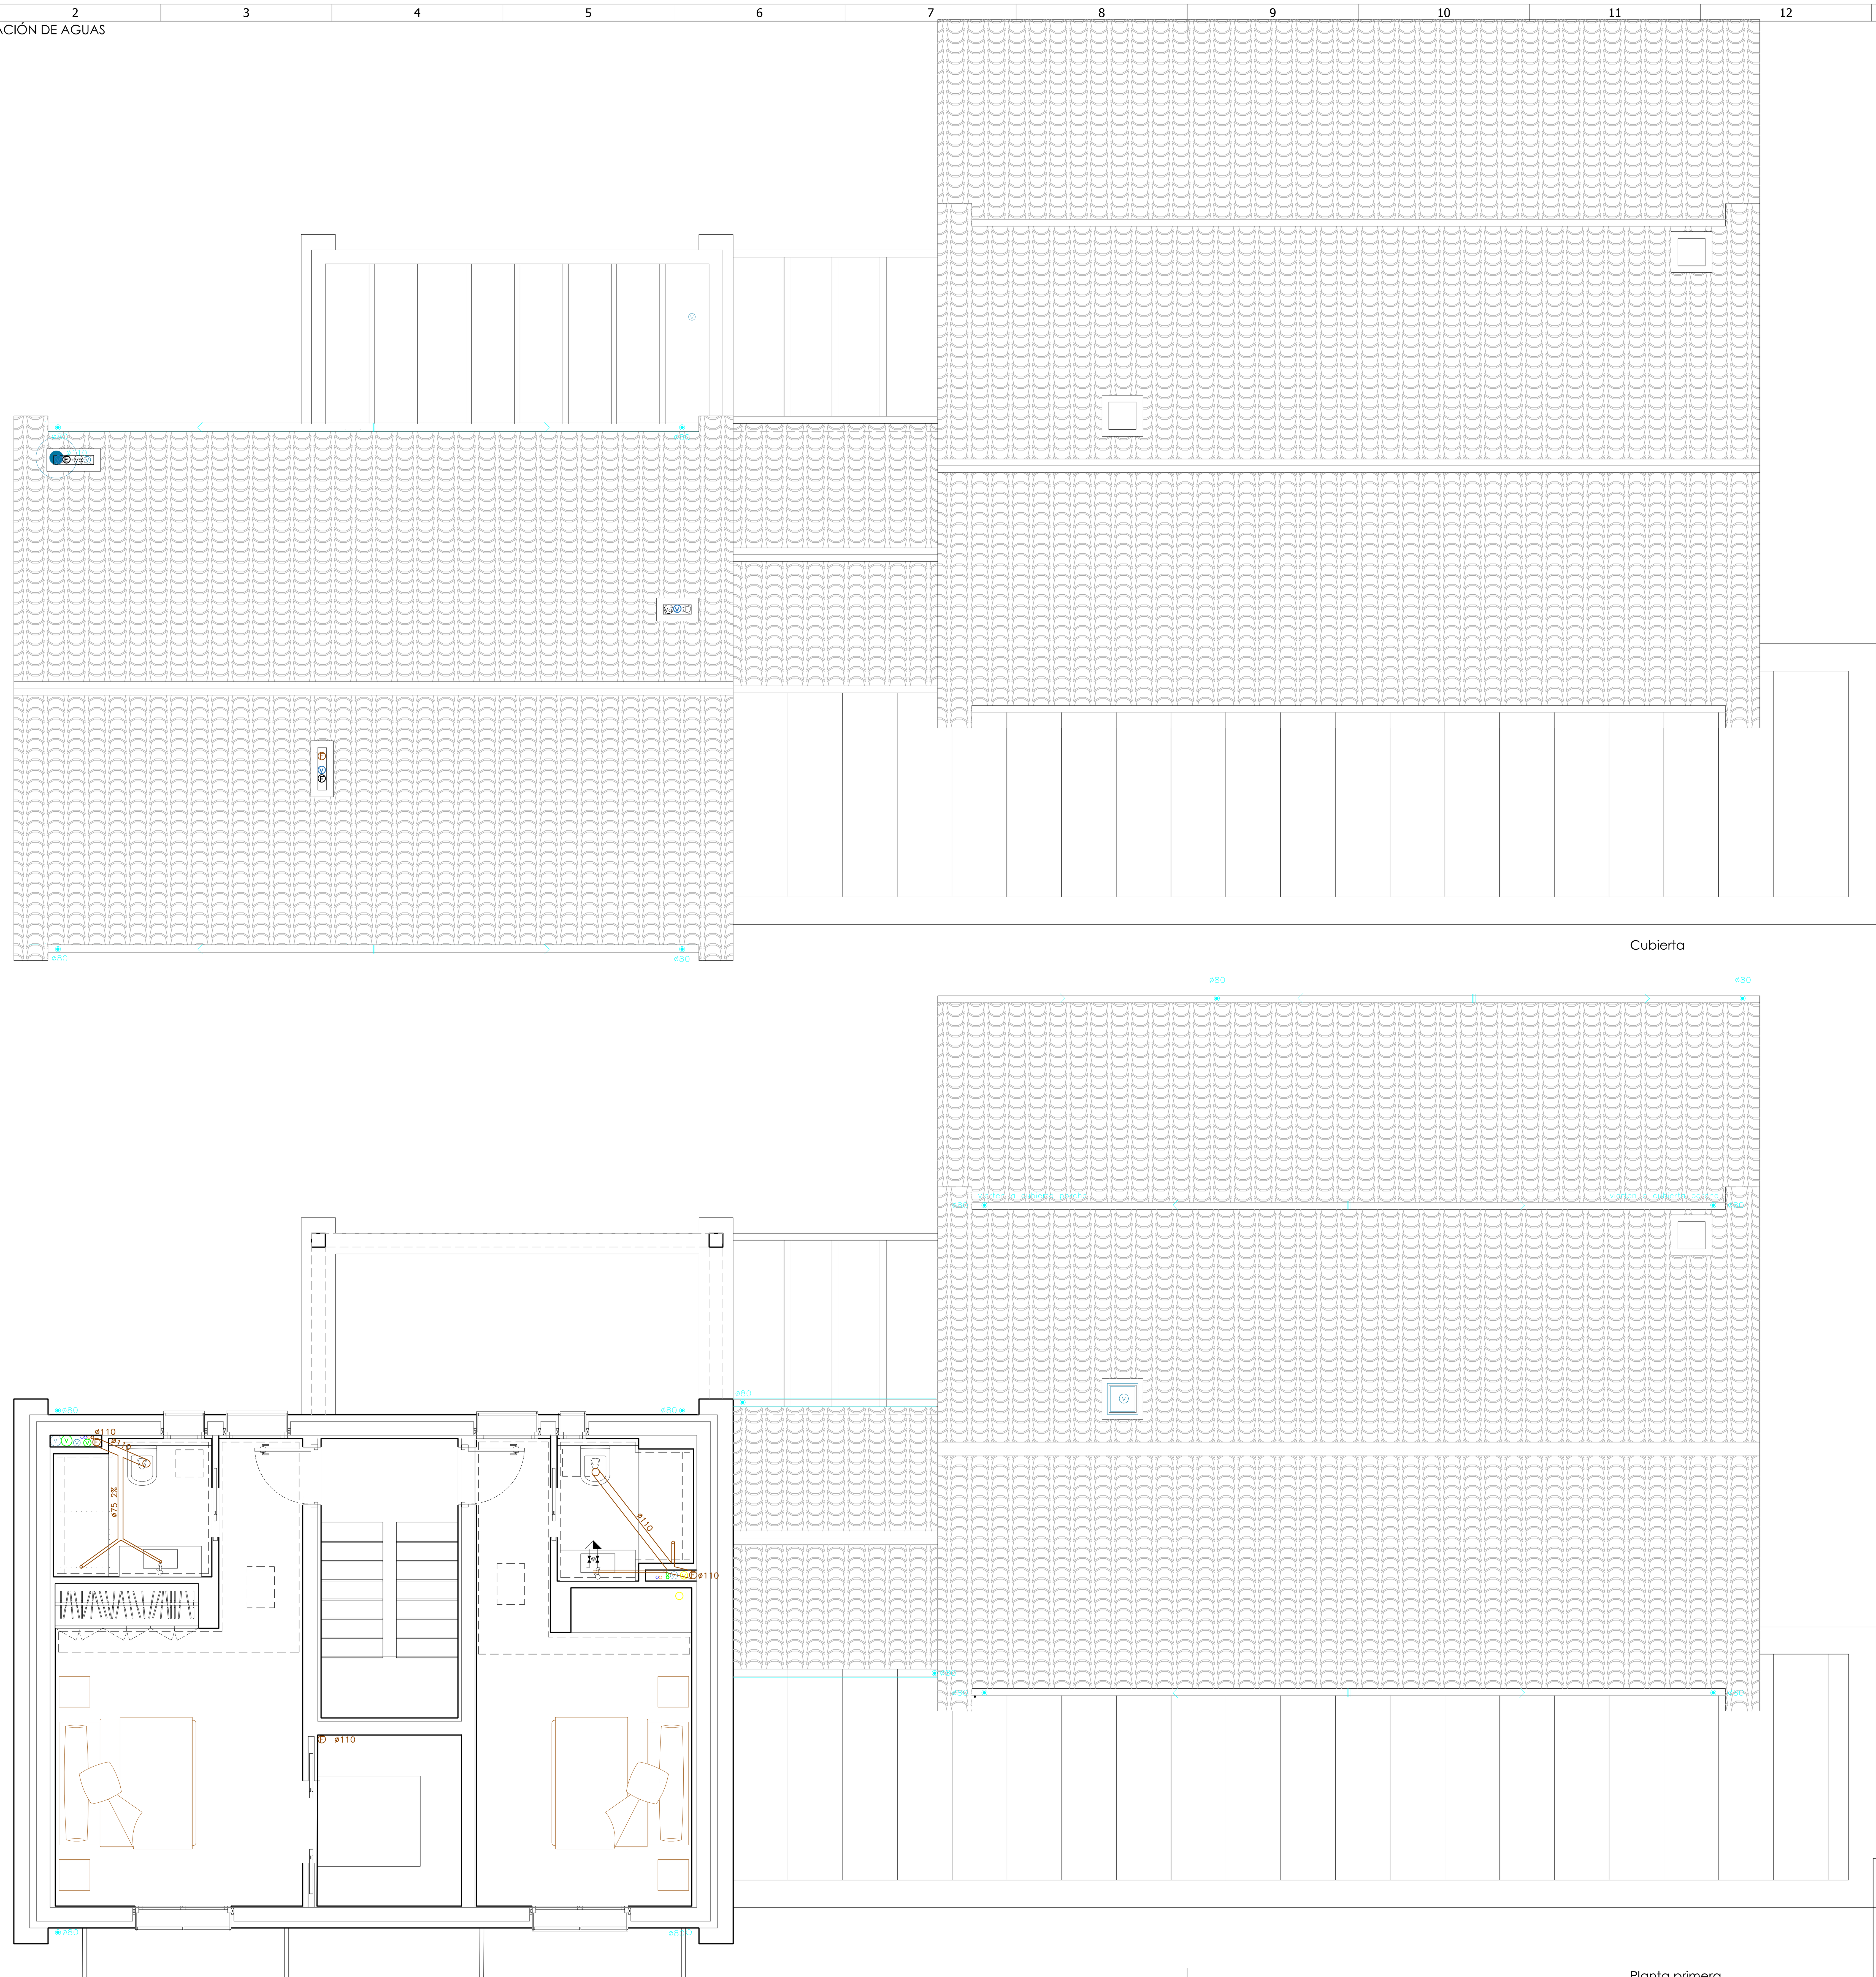

Cubierta

Planta primera

Simbología	
	Colector maestro de aguas residuales
	Colector maestro de aguas pluviales
	Arqueta
	Sumidero
	Consumo con hidromezclador
	Bañera / Ducha
	Inodoro con cisterna
	Terminal de aireación
	Colector en techo
	Colector en suelo
	Arqueta
	Arqueta de bombeo

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación	
Inodoro con cisterna (Sd)	110 mm
Lavabo (Lvb)	32 mm
Ducha (Du)	40 mm
Fregadero de cocina (Fr)	40 mm
Lavavajillas (Lvv)	40 mm
Sumidero sifónico (Ssif)	40 mm
Lavadora (Lvr)	40 mm

Materiales utilizados para las tuberías	
Acometida general	Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector enterrado	Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Bajante asociada al canalón	Bajante circular de acero galvanizado
Bajante de residuales con ventilación primaria	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Bajante de pluviales	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Colector suspendido	Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Canalón circular de acero galvanizado, según UNE-EN 612	

Referencias y dimensiones de arquetas	
2	50x50x50 cm
3	50x50x55 cm
4	50x50x65 cm
5	50x50x55 cm
6	50x50x55 cm
7	50x50x50 cm
13	50x50x50 cm
18	50x50x55 cm
19	50x50x50 cm
35	50x50x50 cm
36	50x50x55 cm
37	50x50x55 cm
39	50x50x50 cm
40	50x50x60 cm
41	50x50x55 cm
42	50x50x50 cm
53	50x50x50 cm
67	60x60x75 cm
68	50x50x60 cm
69	50x50x50 cm
125	100x100x100 cm
123	60x60x65 cm

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I2 INSTALACIONES HS5 evacuación aguas P1y PC

HS4 SUMINISTRO DE AGUA

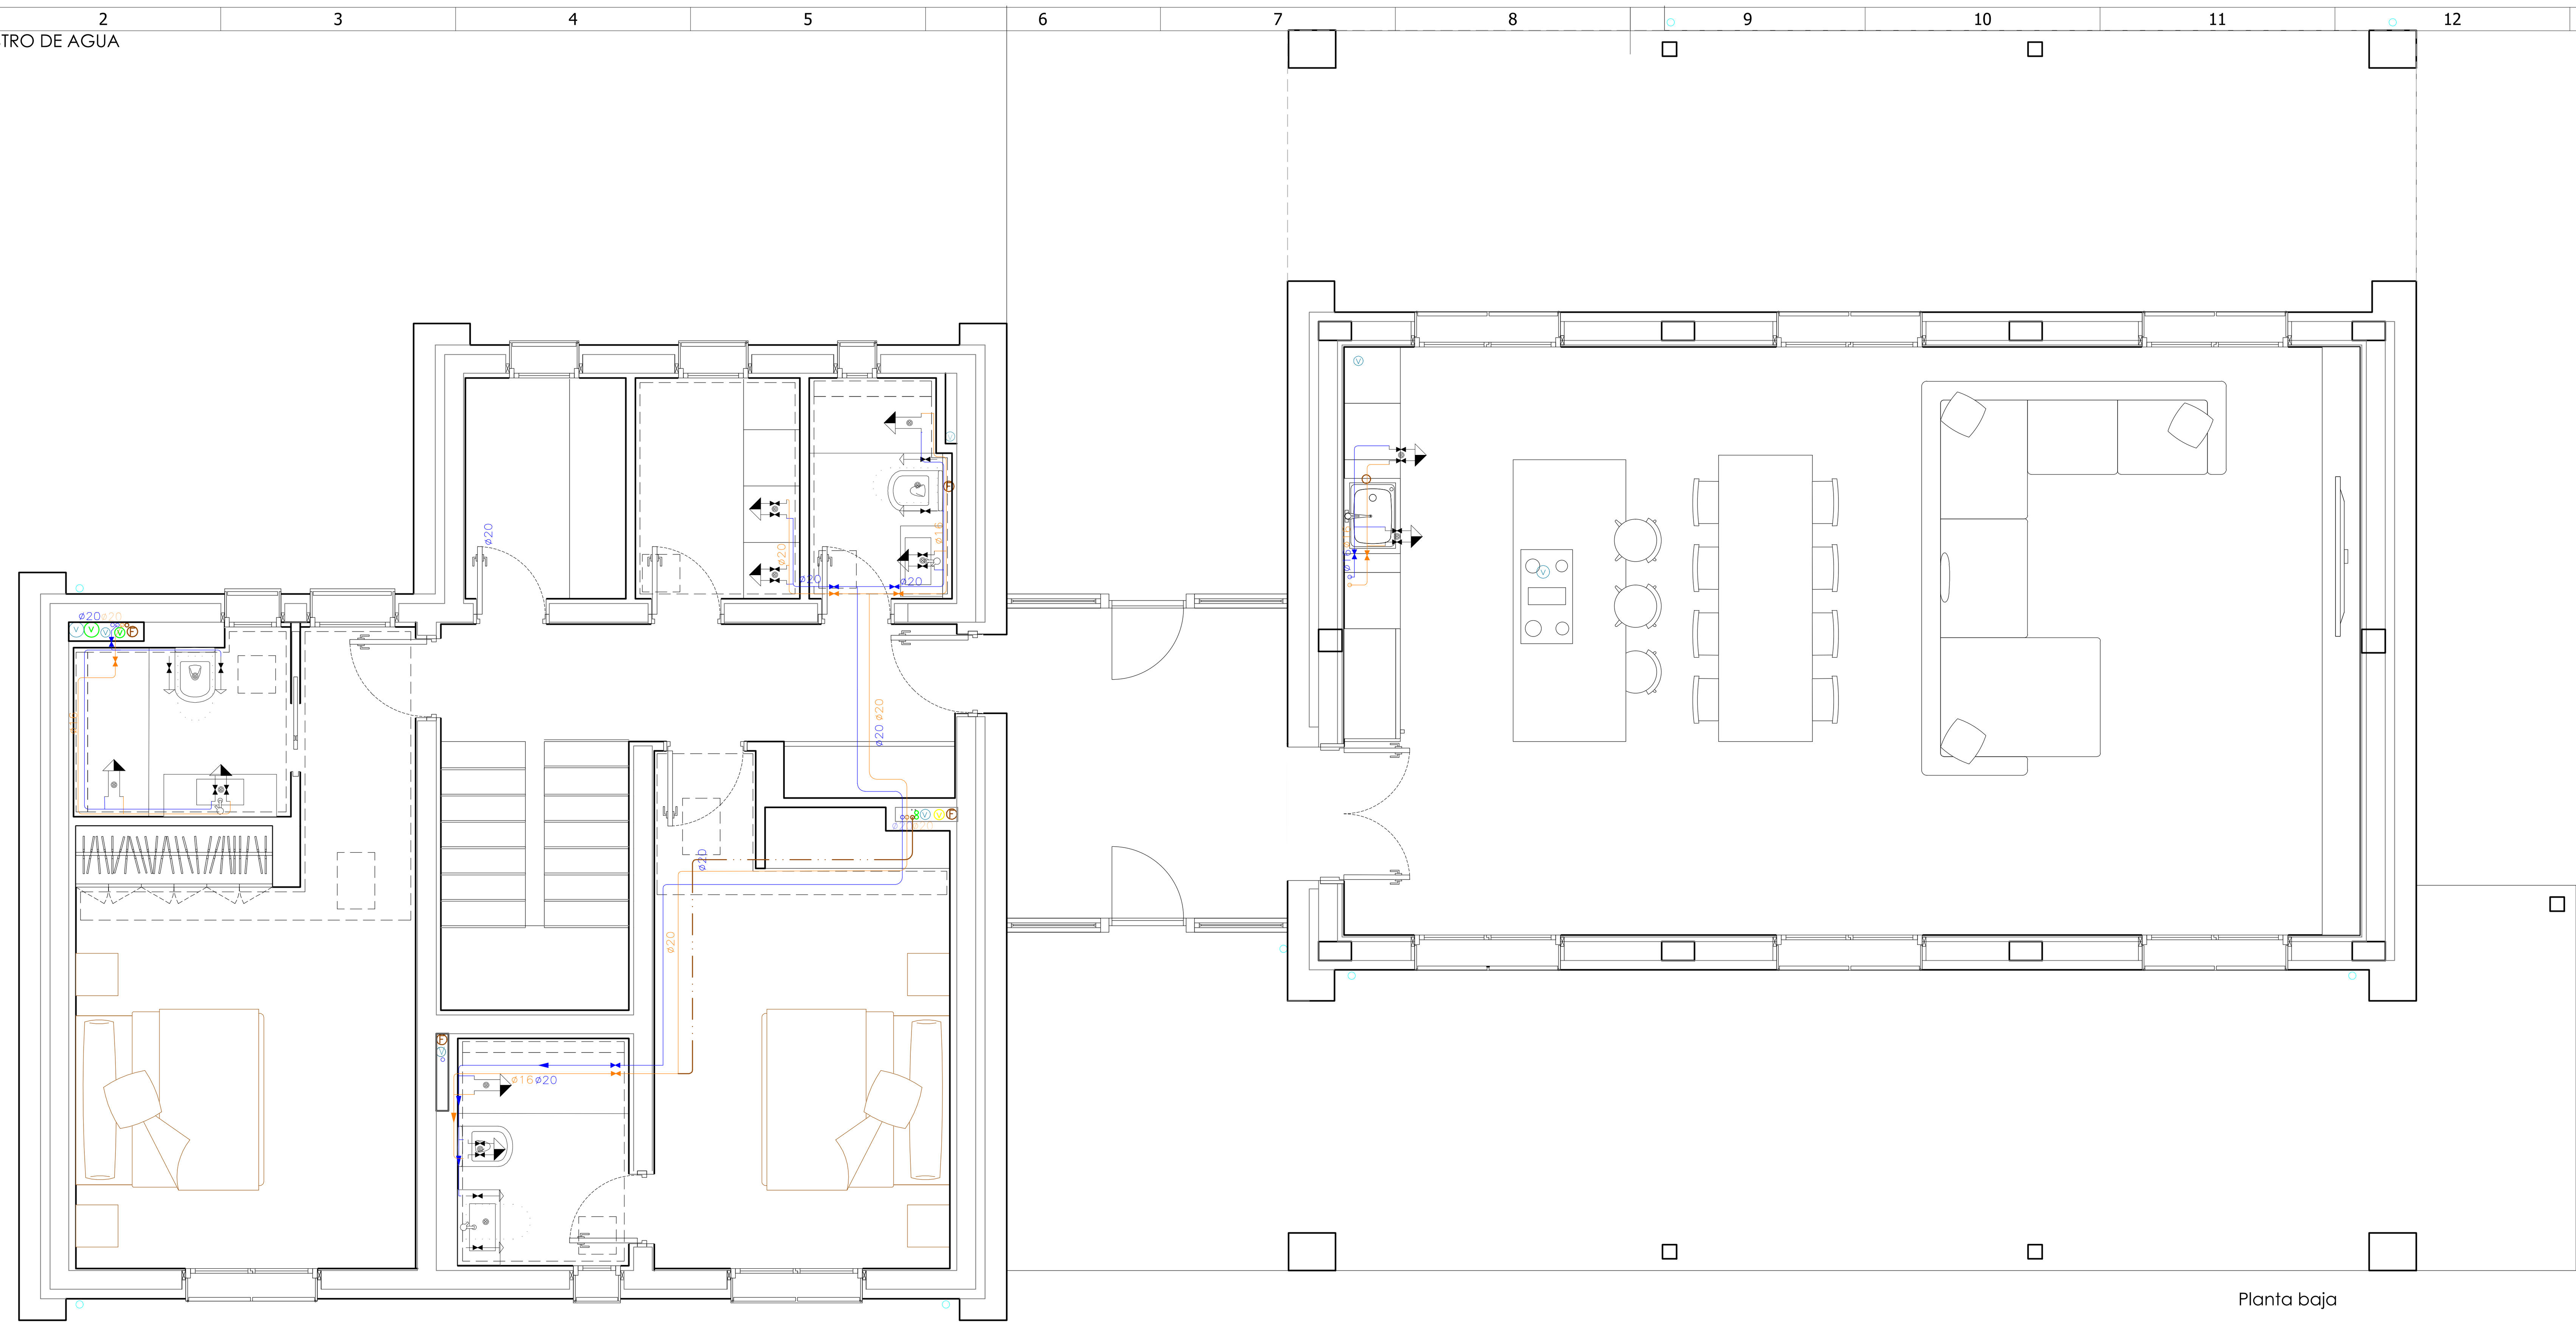

Planta baja

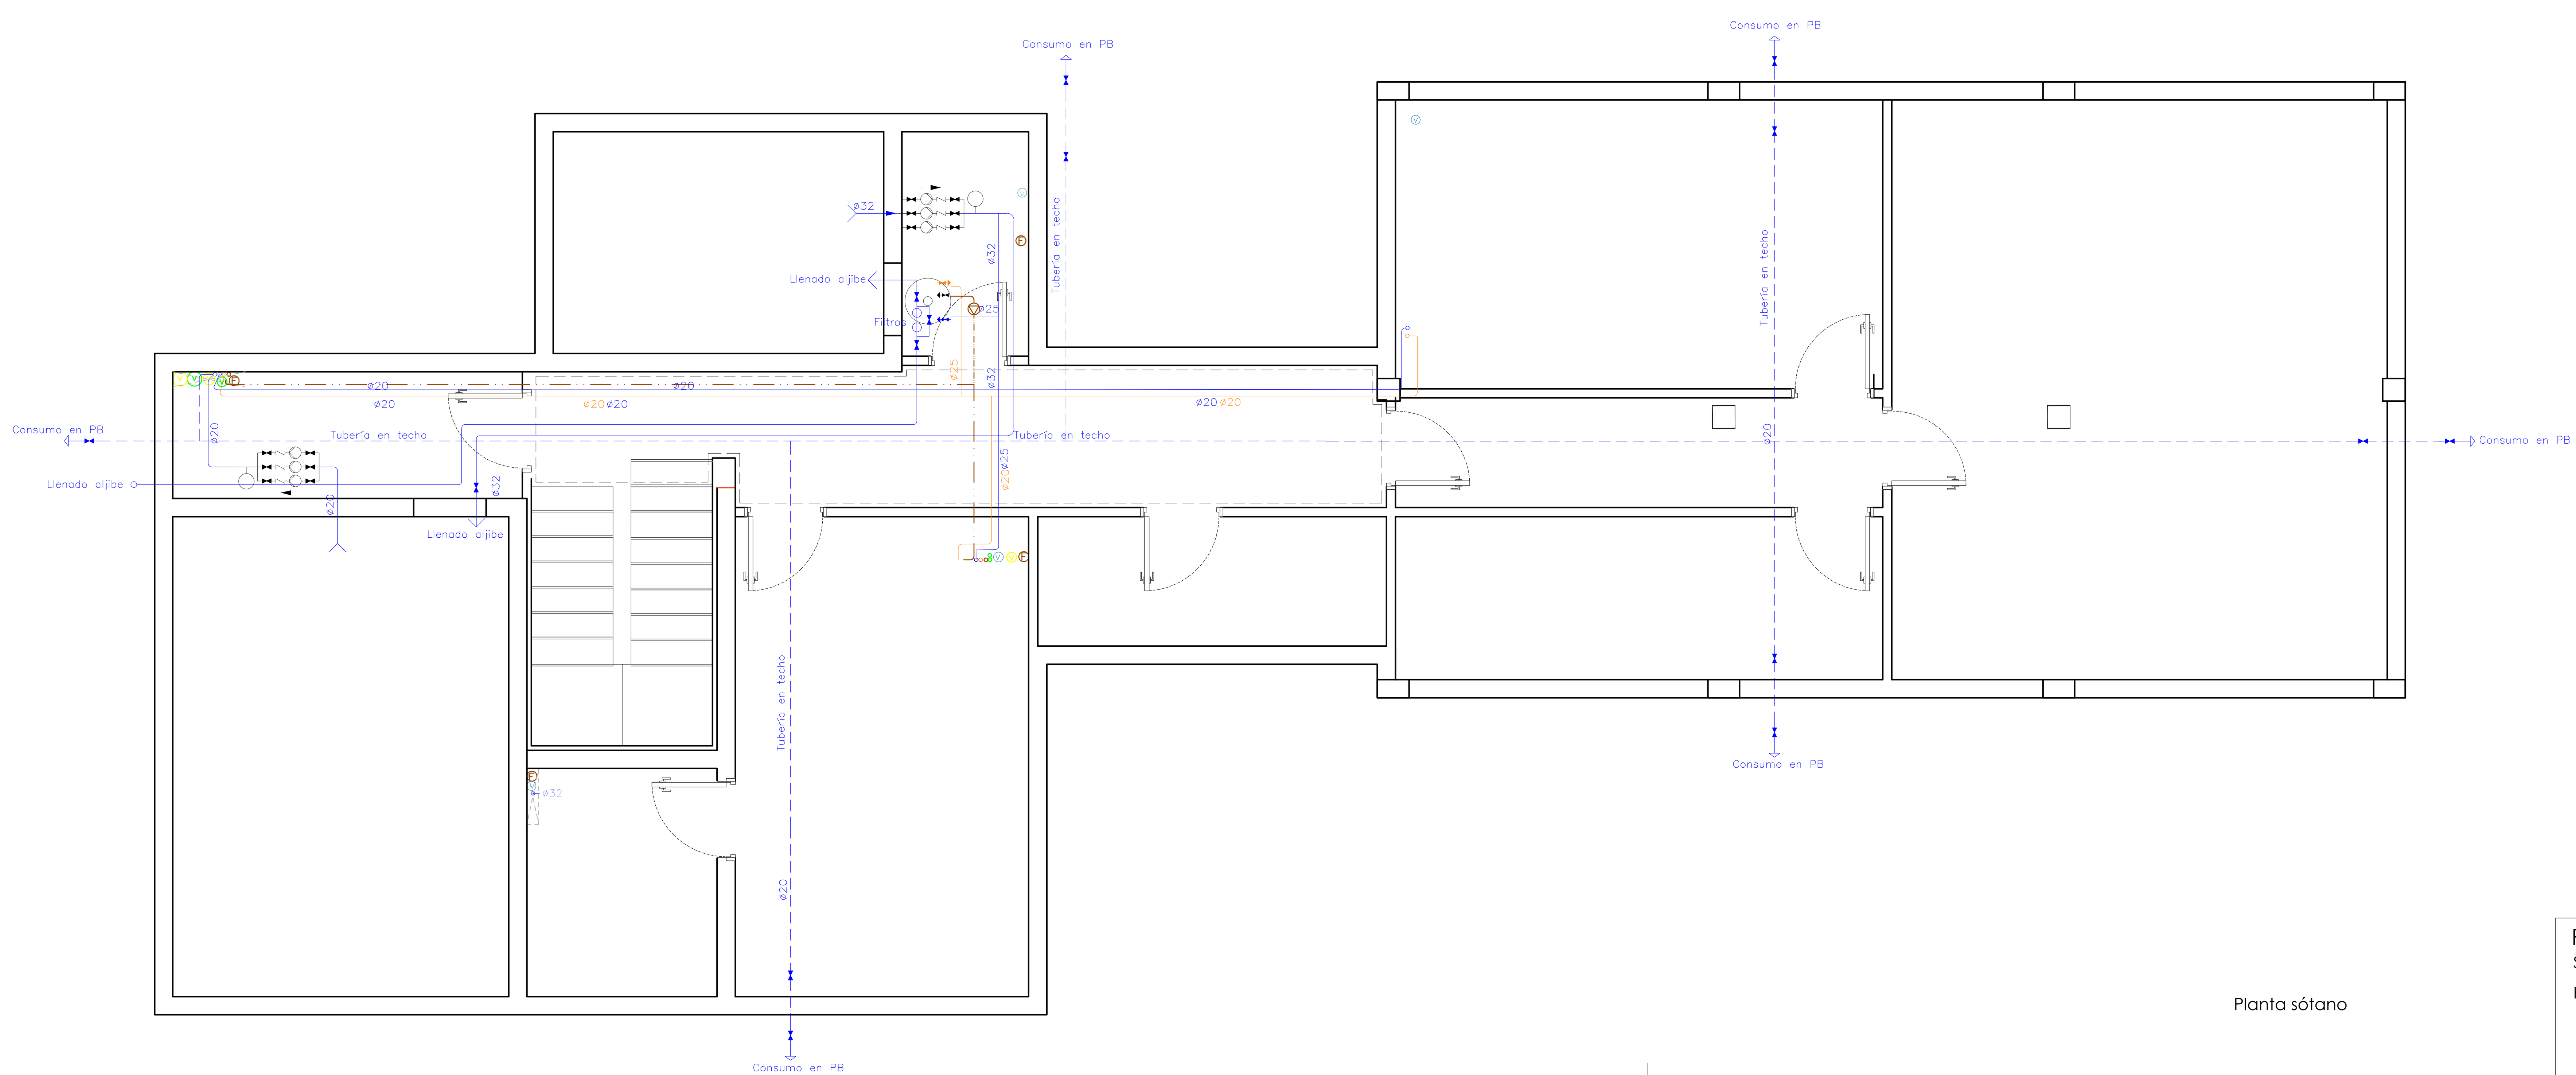

Planta sótano

Simbología	
	Tubería de agua fría
	Tubería de agua fría por techo
	Tubería de agua caliente
	Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
	Toma y llave de corte de acometida
	Preinstalación de contador
	Grupo de presión
	Llave de abonado
	Termo eléctrico
	Bomba de circulación
	Llave de local húmedo
	Consumo con hidromezclador
	Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)
	Consumo de agua fría
	Punto de consumo con mayor caída de presión

Materiales utilizados para las tuberías	
Acometida general (1)	Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación	Tubo de acero galvanizado, según UNE-EN 10255
Instalación interior	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.)	Coquilla de espuma elastomérica

Diámetros utilizados en la instalación interior	
Retorno de agua caliente	20 mm
Lavadora doméstica (La)	20 mm
Consumo genérico (agua fría) (Gf)	16 mm
Ducha (Du)	16 mm
Inodoro con cisterna (Sd)	16 mm
Lavabo (Lvb)	16 mm
Fregadero doméstico (Fr)	16 mm
Lavavajillas doméstico (Lvd)	16 mm

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I3 INSTALACIONES HS4 suministro de agua en PS y PB

HS4 SUMINISTRO DE AGUA

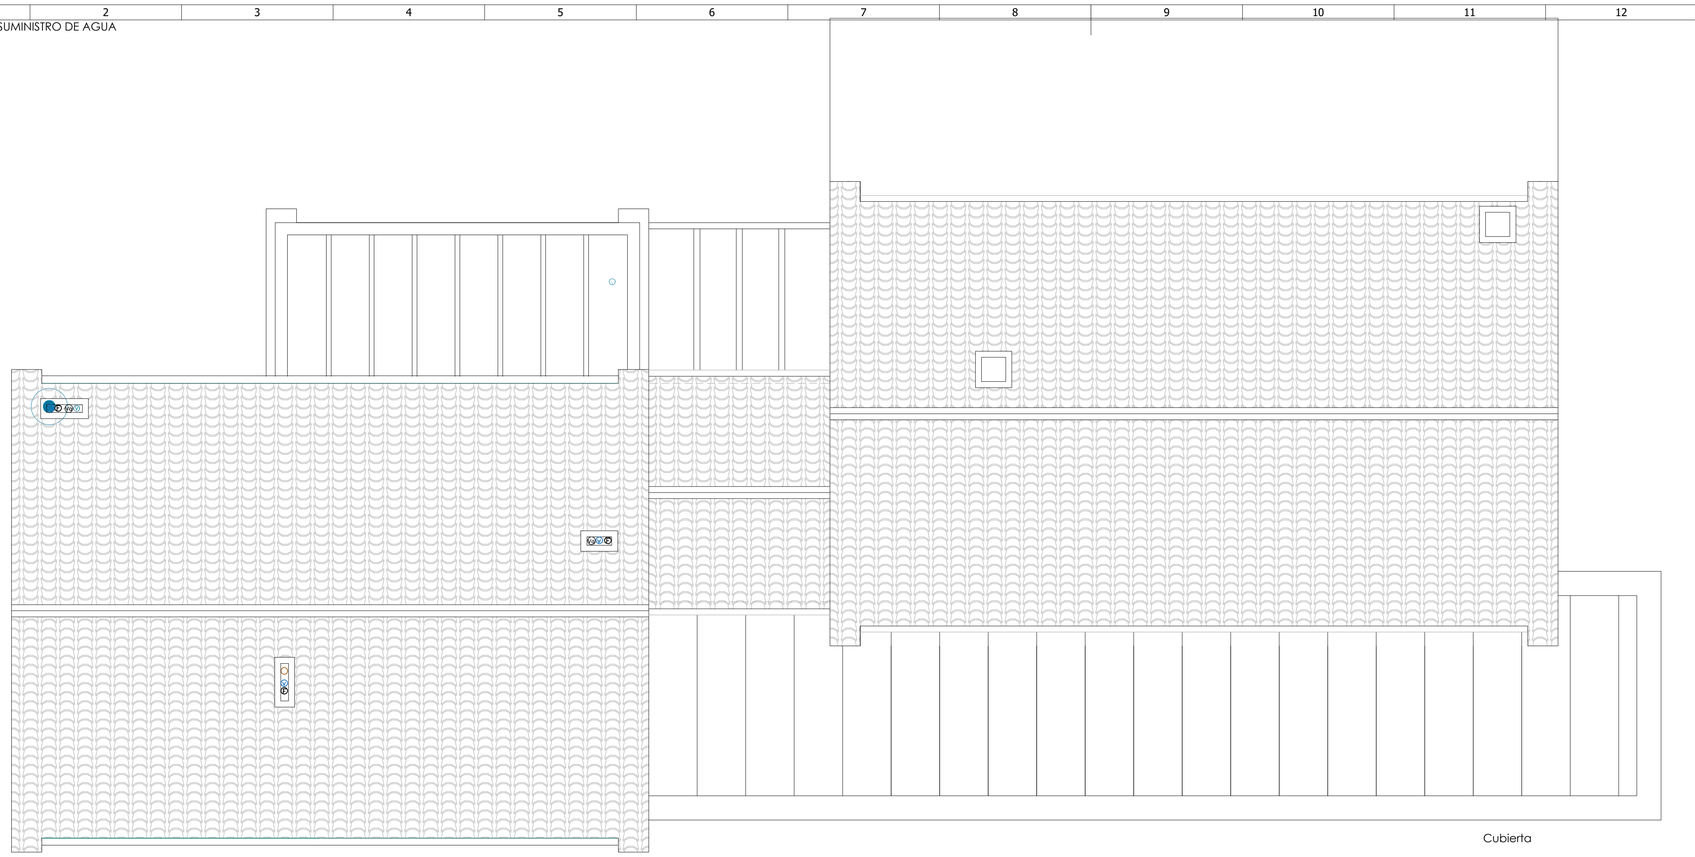

Cubierta

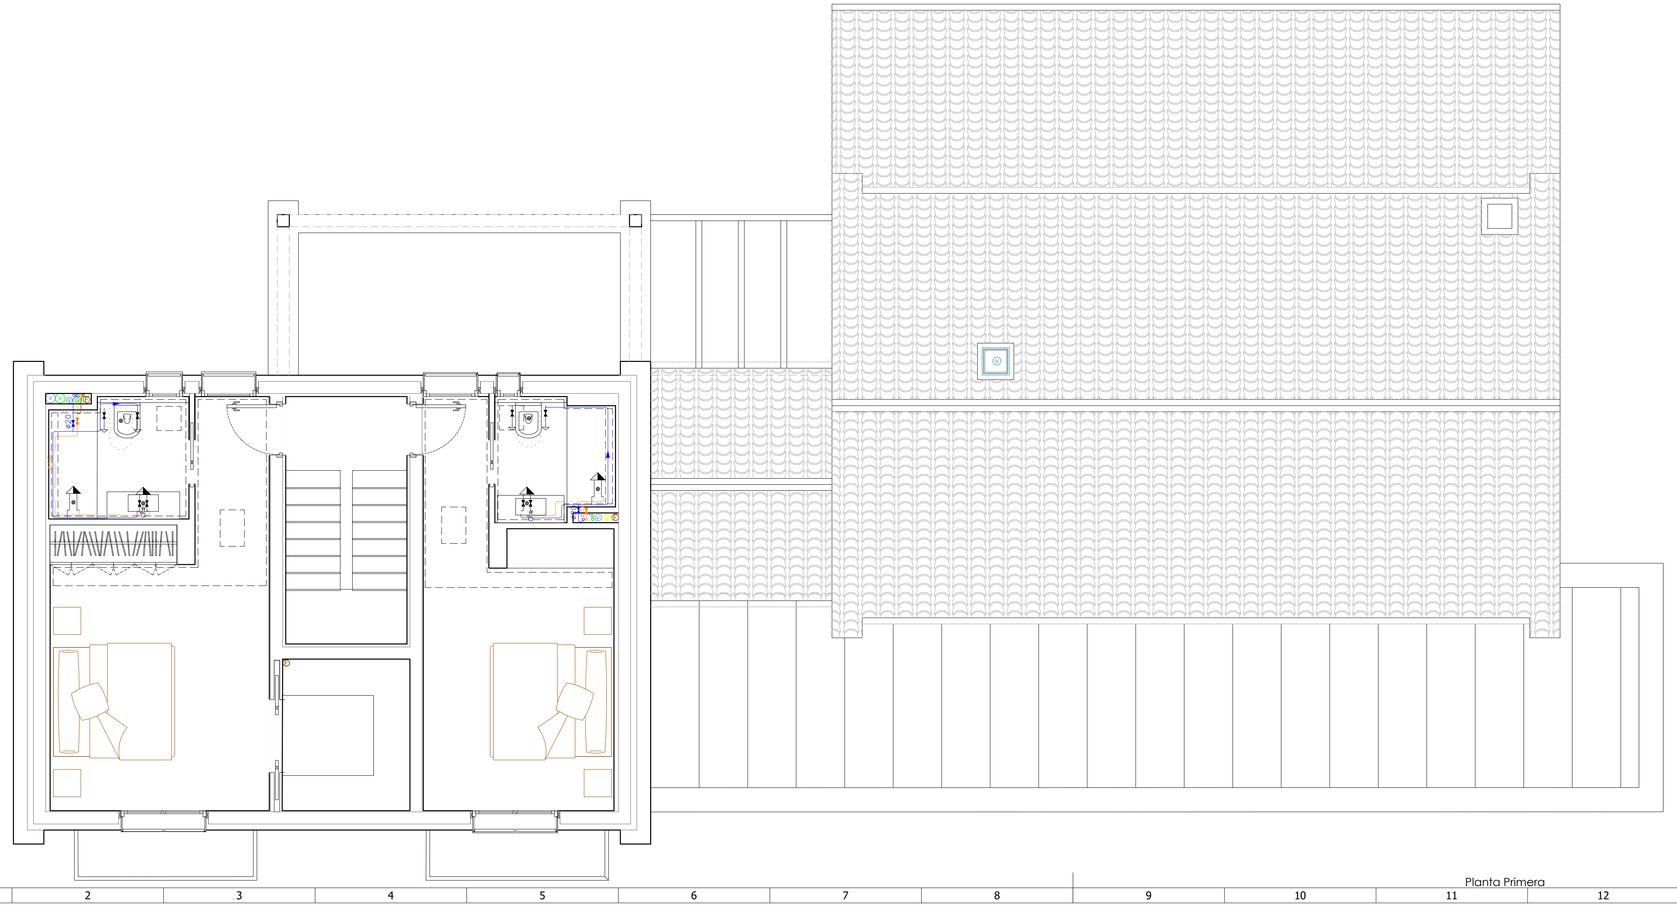

Planta Primera

Simbología	
	Tubería de agua fría
	Tubería de agua fría por techo
	Tubería de agua caliente
	Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
	Toma y llave de corte de acometida
	Preinstalación de contador
	Grupo de presión
	Llave de abonado
	Termo eléctrico
	Bomba de circulación
	Llave de local húmedo
	Consumo con hidromezclador
	Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)
	Consumo de agua fría
	Punto de consumo con mayor caída de presión

Materiales utilizados para las tuberías	
Acometida general (1)	Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación	Tubo de acero galvanizado, según UNE-EN 10255
instalación interior	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.)	Coquilla de espuma elastomérica

Diámetros utilizados en la instalación interior	
Retorno de agua caliente	20 mm
Lavadora doméstica (La)	20 mm
Consumo genérico (agua fría) (Gf)	16 mm
Ducha (Du)	16 mm
Inodoro con cisterna (Sd)	16 mm
Lavabo (Lvb)	16 mm
Fregadero doméstico (Fr)	16 mm
Lavavajillas doméstico (Lvd)	16 mm

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50


promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I4 INSTALACIONES HS4 suministro de agua en P1 y PC

ICT

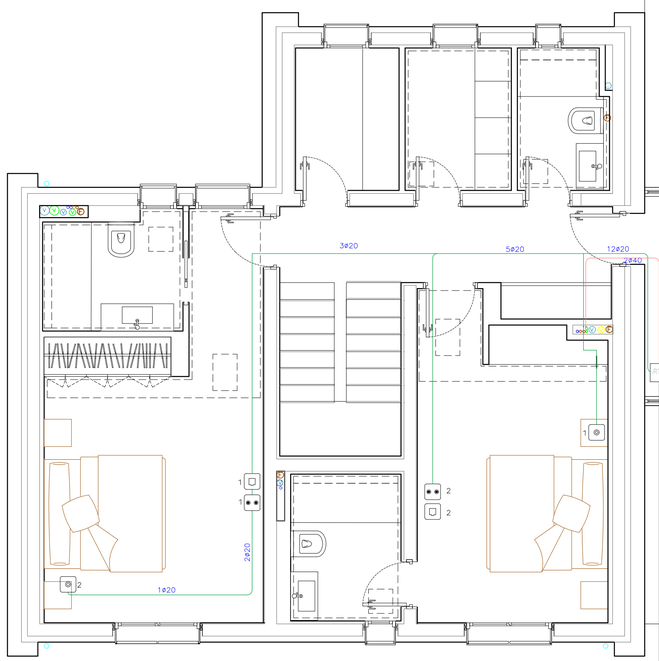


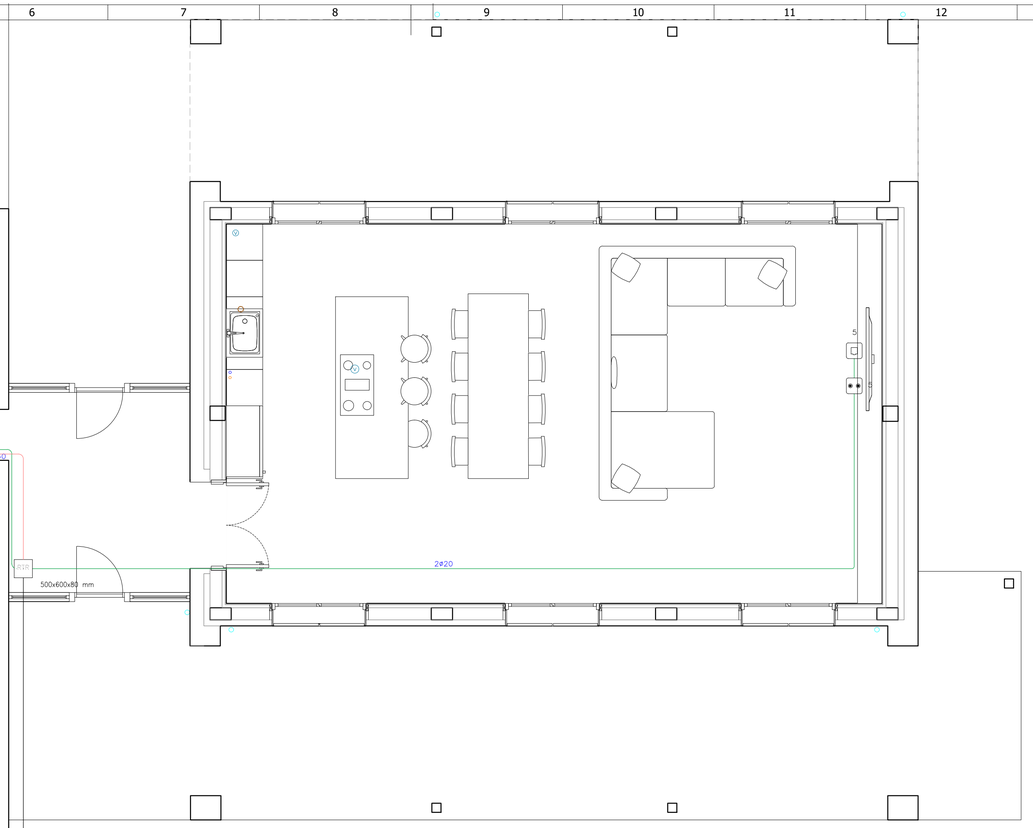

Planta baja

ø63

400x400x600 mm
Arqueta de entrada en acceso a finca

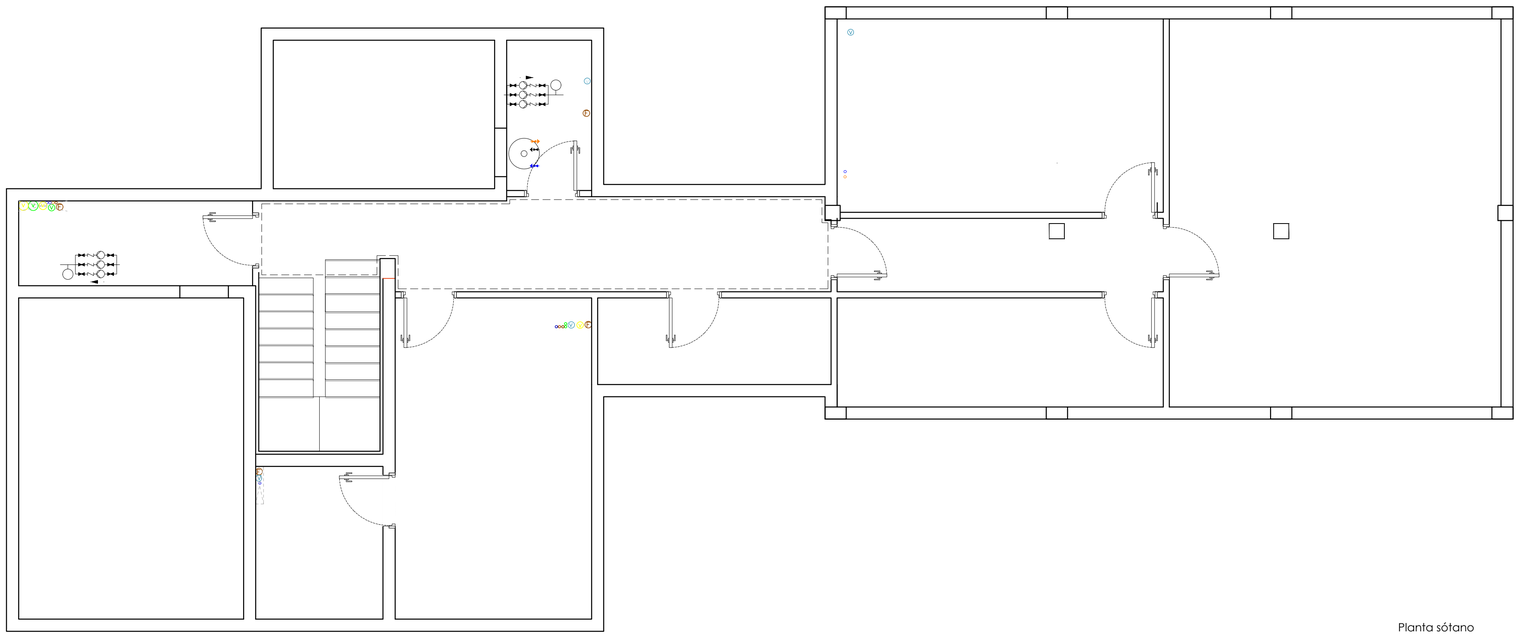



Planta sótano


Leyenda	
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Registro para toma de cables coaxiales para TBA
	Registro para toma de cables de pares trenzados
	Arqueta de entrada (400x400x600 mm)
RTR	Registros de terminación de red (500x600x80 mm)
	Amplificador de mástil de 30 dB de ganancia para UHF.
PAU	PAU
	Sistema de captación
ACT	Acceso a cubierta
	Arqueta de entrada (400x400x600 mm)
	Registros de terminación de red (500x600x80 mm)
	Repartidor de cliente 65, 12 dB de pérdidas para sistema CATV.
	Toma coaxial
	Caja de segregación
	Repartidor de cliente de fibra óptica
	Distribuidor 65, 12 dB de pérdidas para RTV y 17 dB de pérdidas para SAT.
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Carga de 75 Ohmios


Cables	
	Cable coaxial RG-6 (TCD-C-H)
	1 fibra ITU G657 A8 (OF-300)
	Cable coaxial clase A (TCD-C-H)

Leyenda	
Canalizaciones	
Ø63 mm	Canalización externa enterrada Ø63 mm (TBA+STDP)
2Ø40 mm	Canalización de enlace superior 2Ø40 mm
1Ø20 mm	Canalización interior de usuario 20 mm

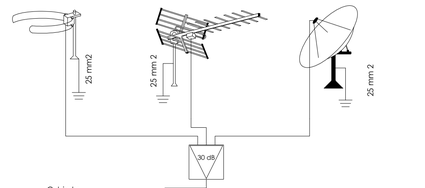



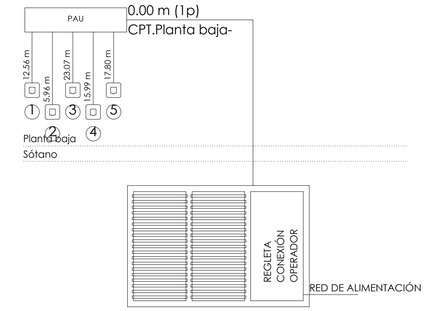

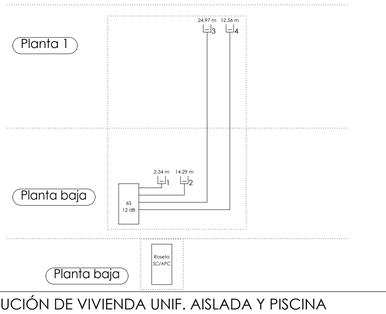

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I5 INSTALACIONES ICT en PS y PB

ICT

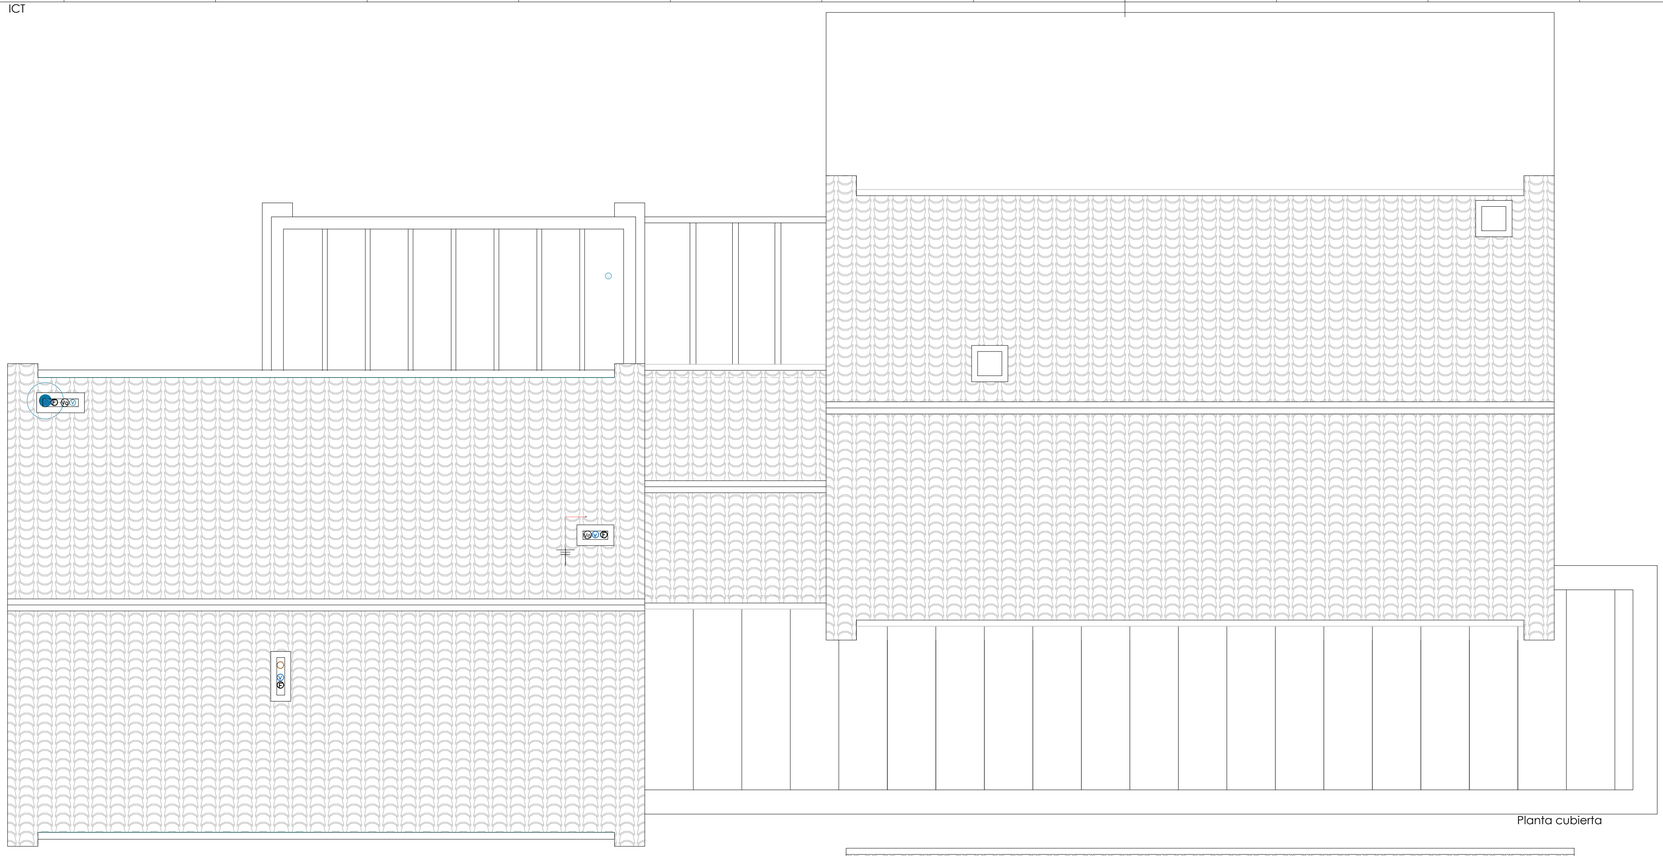

Planta cubierta

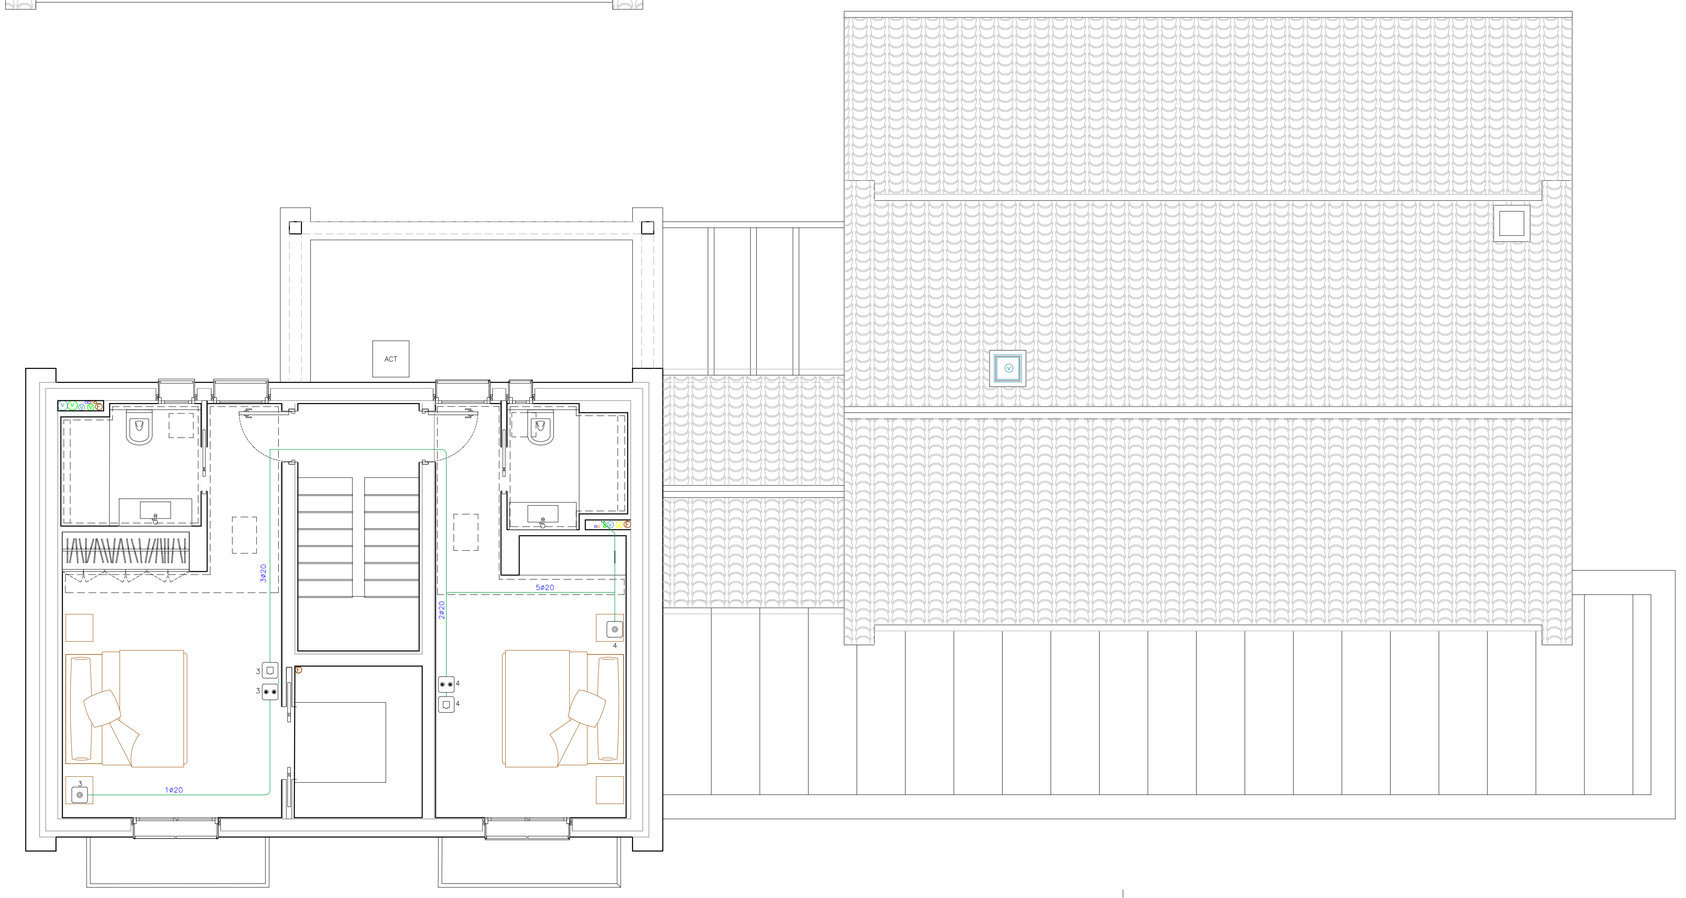



Planta primera


Leyenda	
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Registro para toma de cables coaxiales para TBA
	Registro para toma de cables de pares trenzados
	Arqueta de entrada (400x400x600 mm)
RTR	Registros de terminación de red (500x600x80 mm)
	Amplificador de mástil de 30 dB de ganancia para UHF.
PAU	PAU
	Sistema de captación
ACT	Acceso a cubierta
	Arqueta de entrada (400x400x600 mm)
	Registros de terminación de red (500x600x80 mm)
	Repartidor de cliente 6S. 12 dB de pérdidas para sistema CATV.
	Toma coaxial
	Caja de segregación
	Repartidor de cliente de fibra óptica
	Distribuidor 6S. 12 dB de pérdidas para RTV y 17 dB de pérdidas para SAT.
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Carga de 75 Ohmios


Cables	
	Cable coaxial RG-6 (TCD-C-H)
	1 fibra ITU G657 A8 (OF-300)
	Cable coaxial clase A (TCD-C-H)

Leyenda	
Canalizaciones	
Ø63 mm	Canalización externa enterrada Ø63 mm (TBA+STDP)
2Ø40 mm	Canalización de enlace superior 2Ø40 mm
1Ø20 mm	Canalización interior de usuario 20 mm




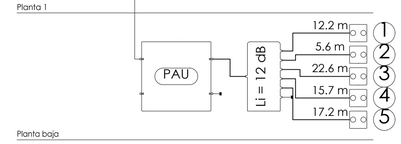

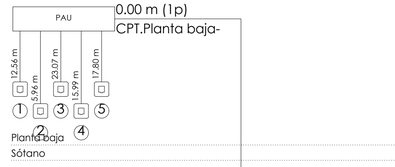



Panel de conexión

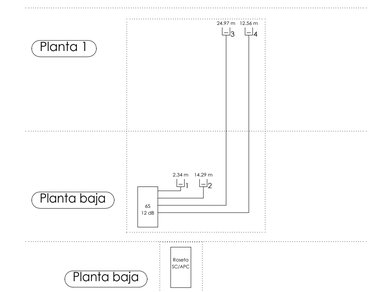

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I6 INSTALACIONES HS5 ICT en P1 y PC

HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

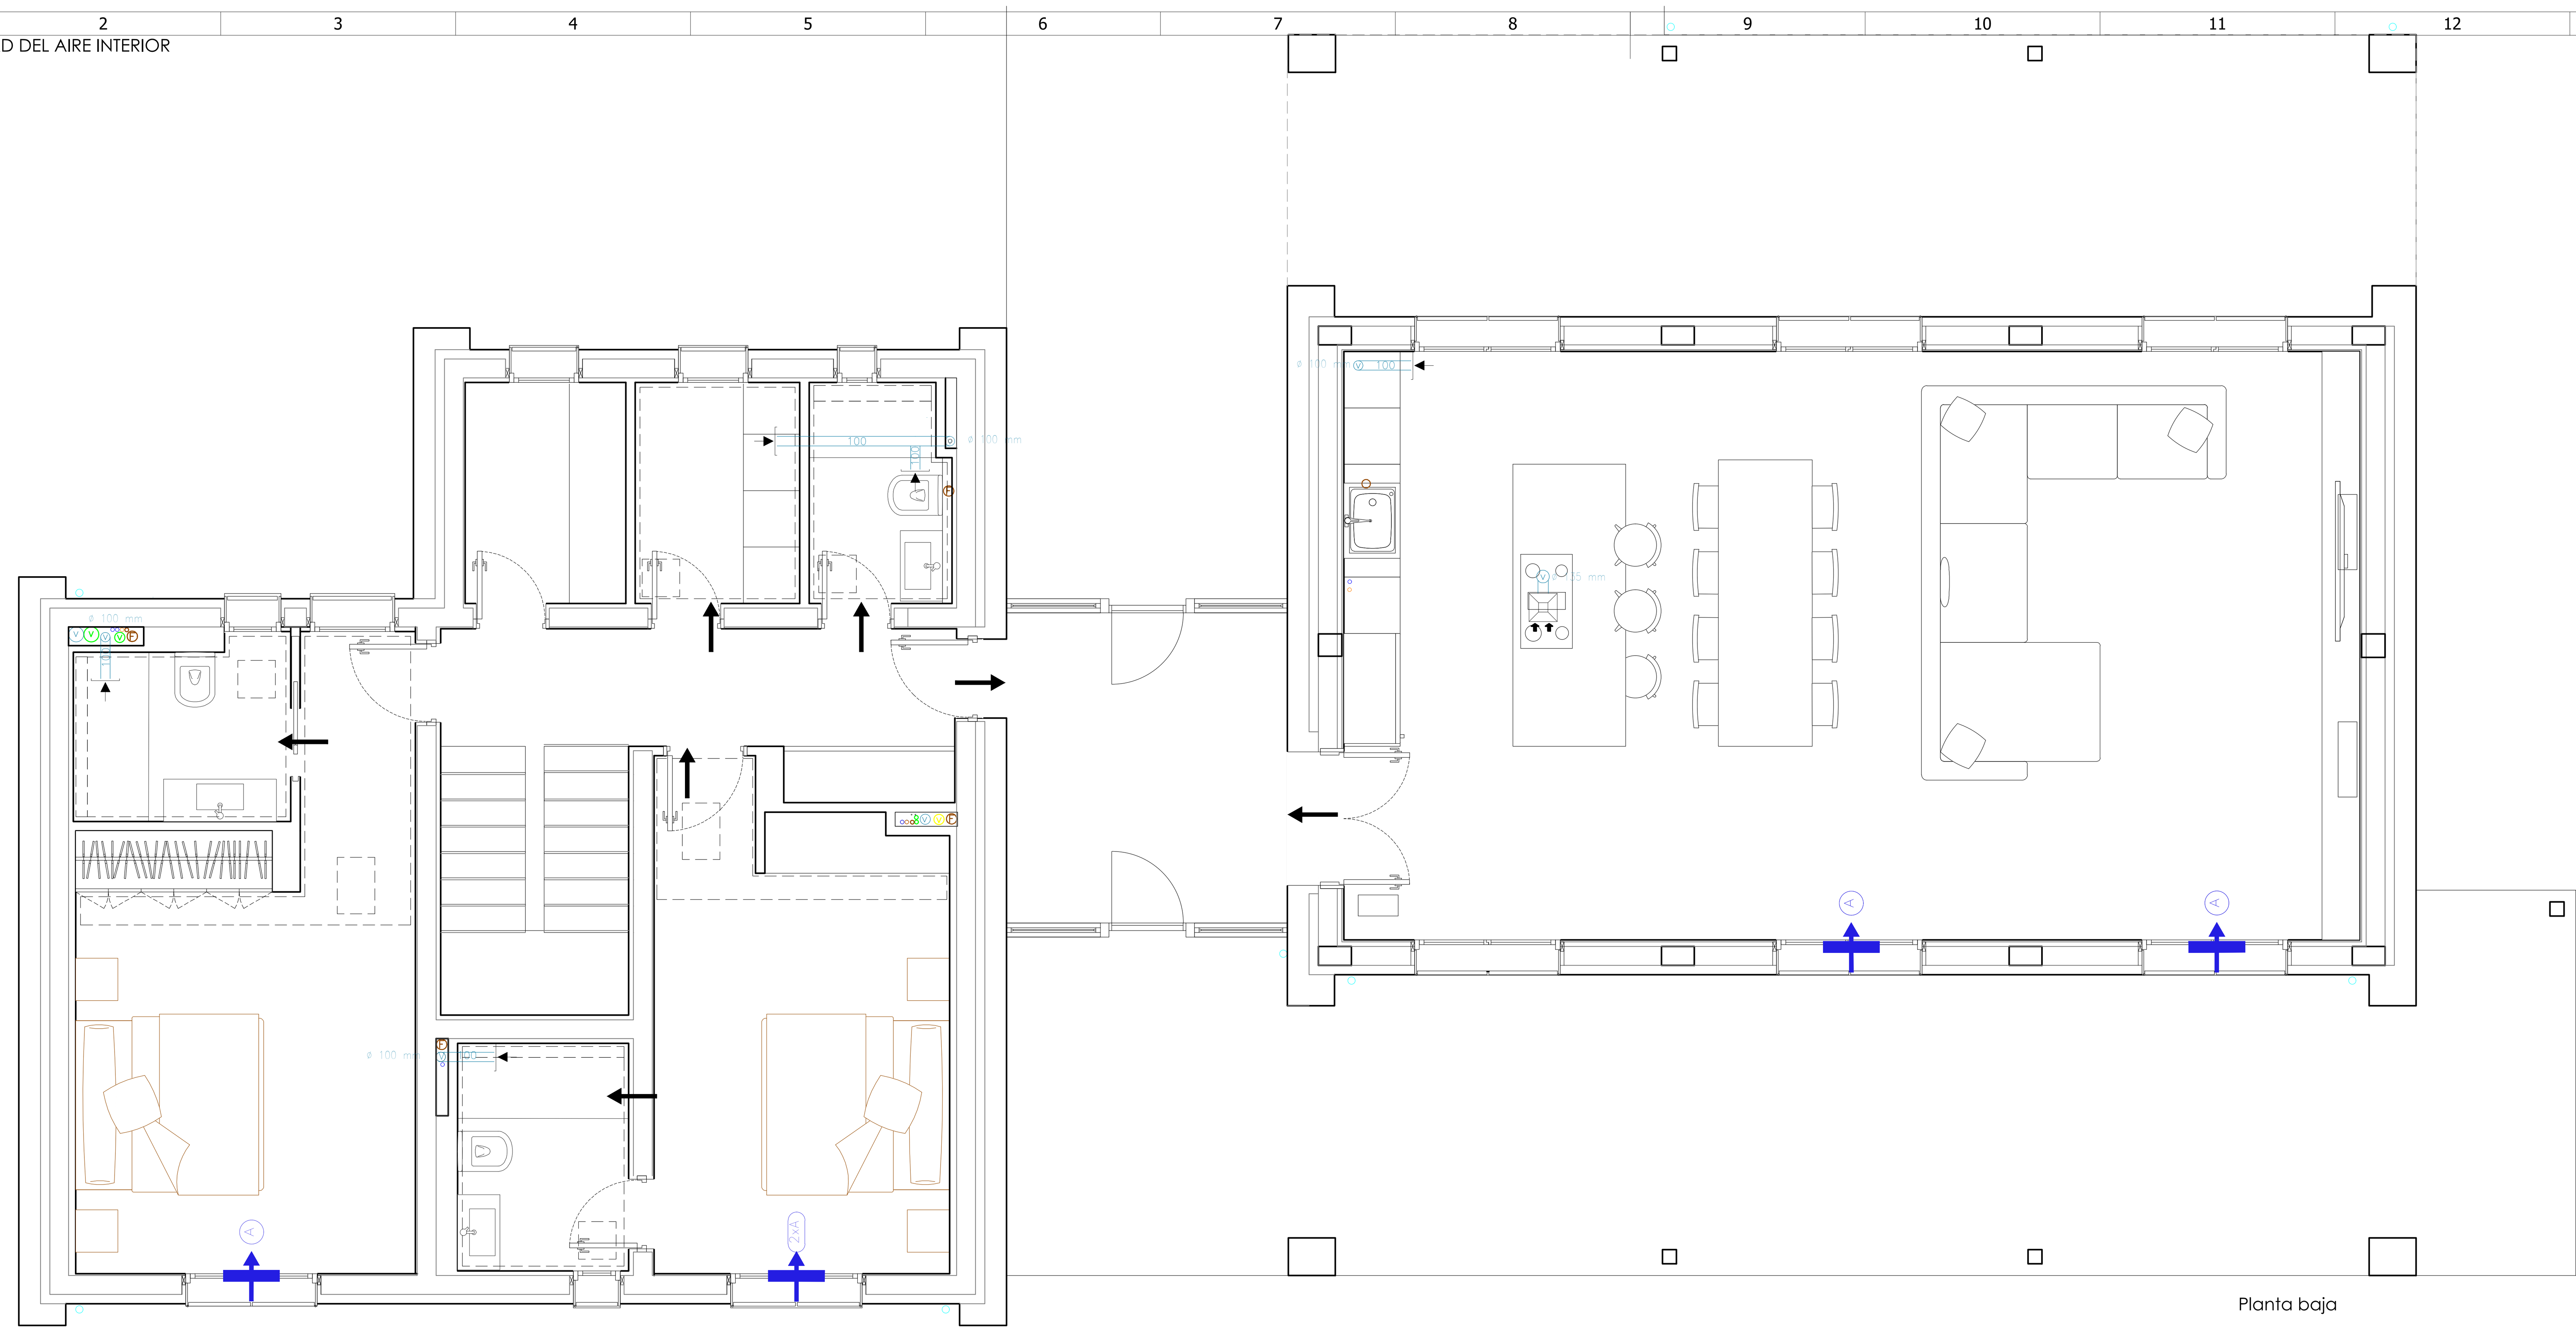

Planta baja

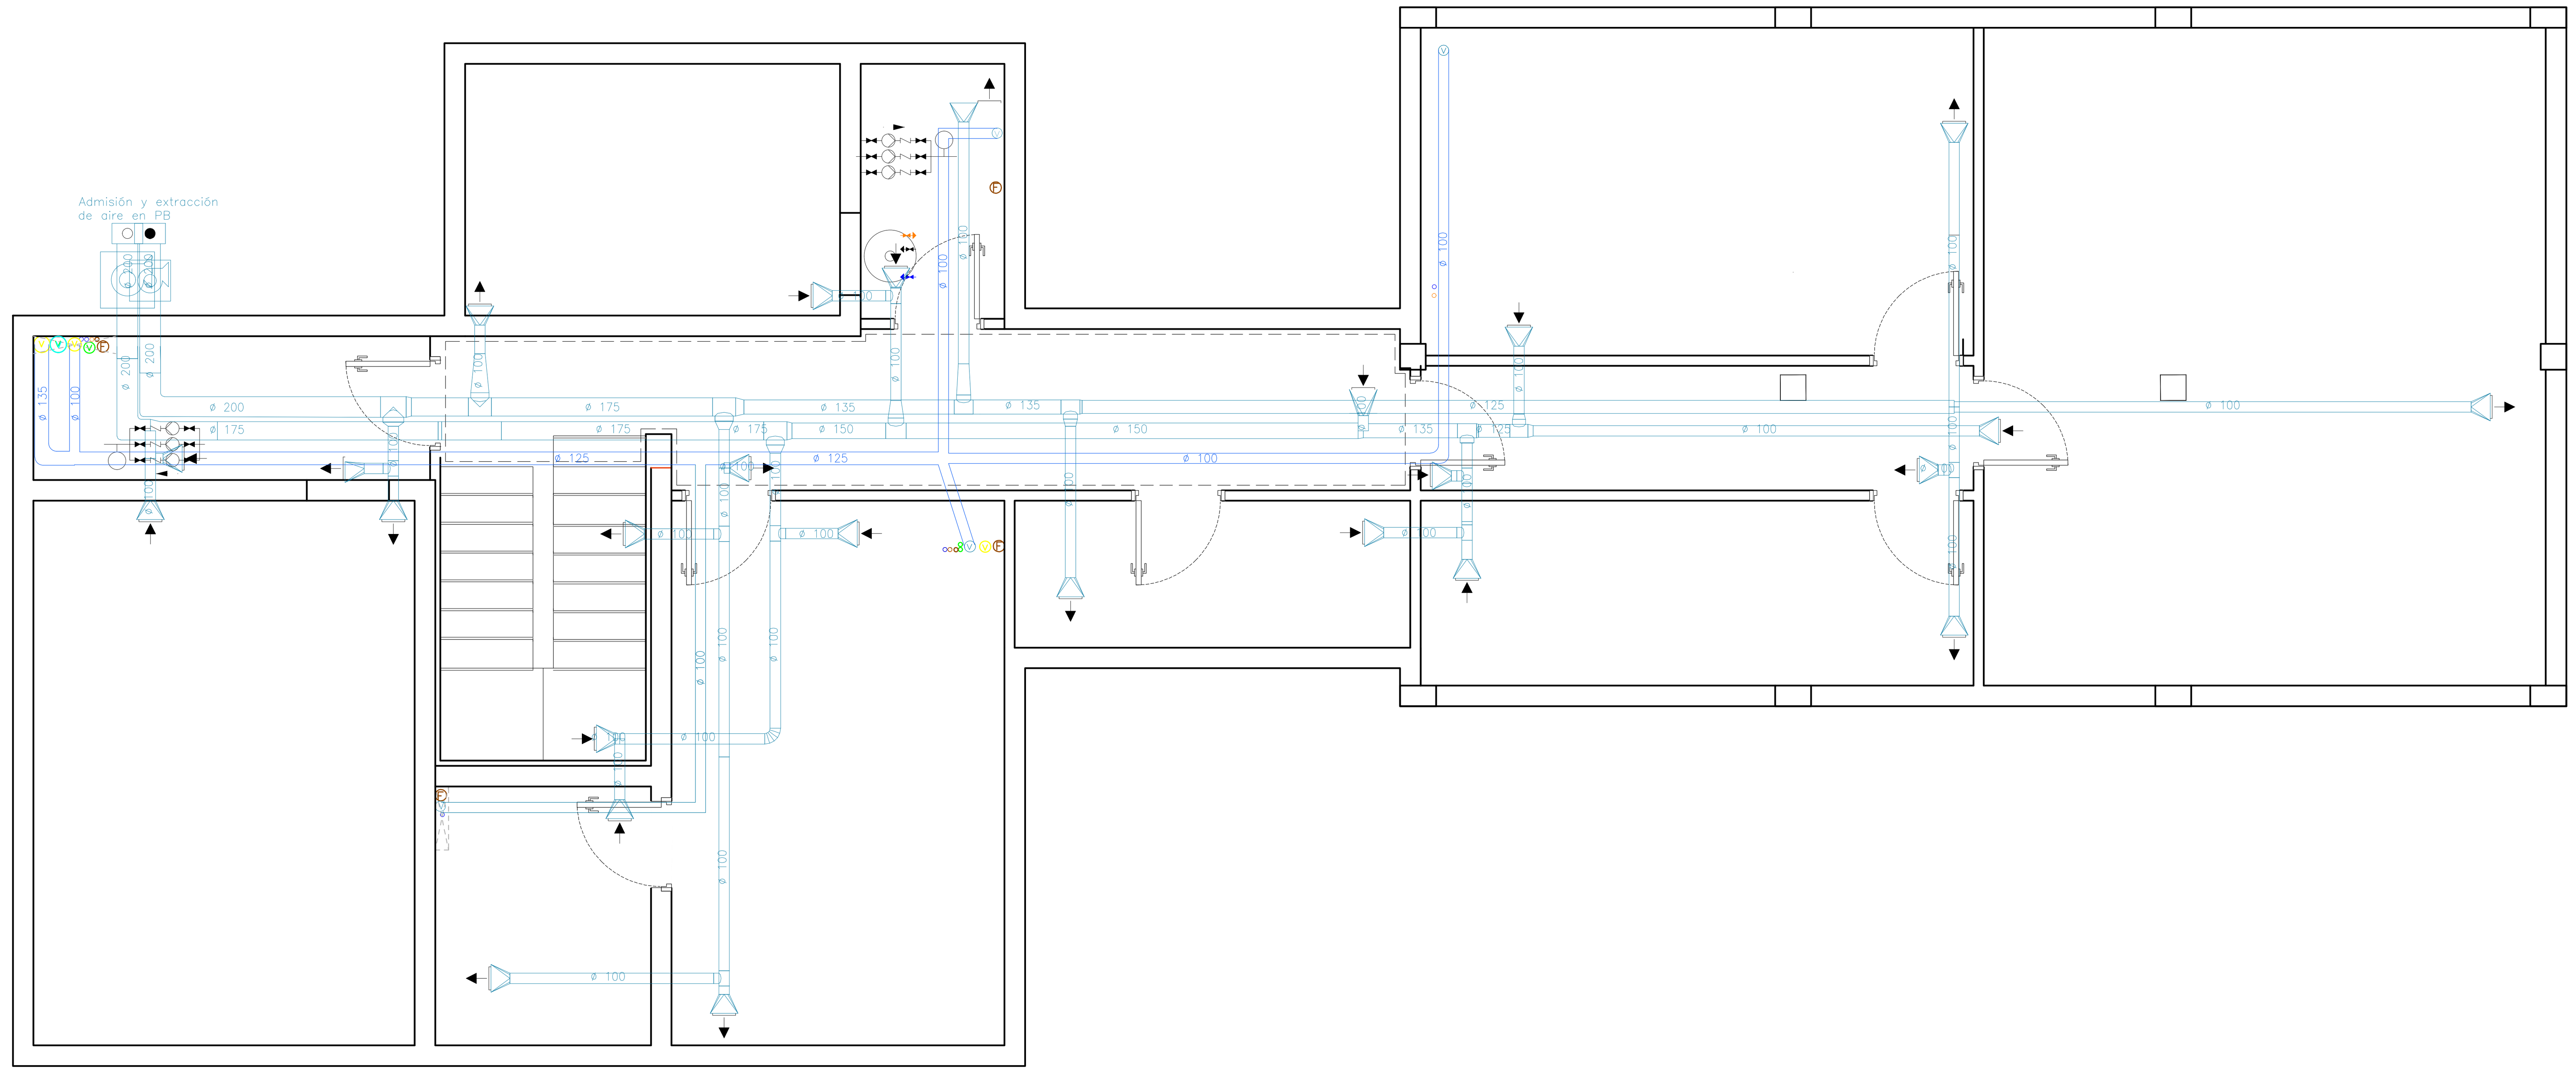

Planta sótano

Simbología
Extractor para ventilación adicional en cocinas, con conducto de conexión (Ø 110 mm)
Abertura de extracción a través de conducto, tipo A (150x33x150 mm)
Abertura de extracción a través de conducto, tipo B (Ø 125 mm)
Aireador horizontal en carpintería, tipo A (800x80x12 mm)
Paso de aire por la holgura
Aspirador para ventilación mecánica (VEM)
Aspirador para ventilación adicional en cocinas (VEK)
Rejilla exterior de admisión, 400x330 mm
Rejilla exterior de extracción, 400x330 mm
Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado (7-VA)
Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado, para transportar aire a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3 (8-VEM)

Materiales utilizados para los conductos	
Sistema de ventilación adicional en cocinas	
Individual	Conducto de chapa de acero galvanizado
Sistema de ventilación mecánica en viviendas	
Individual	Conducto de chapa de acero galvanizado
Conducto circular	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor
Nota: Dimensiones de los conductos en mm	

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50


promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I7 INSTALACIONES HS3 calidad del aire intr en PS y PB

HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

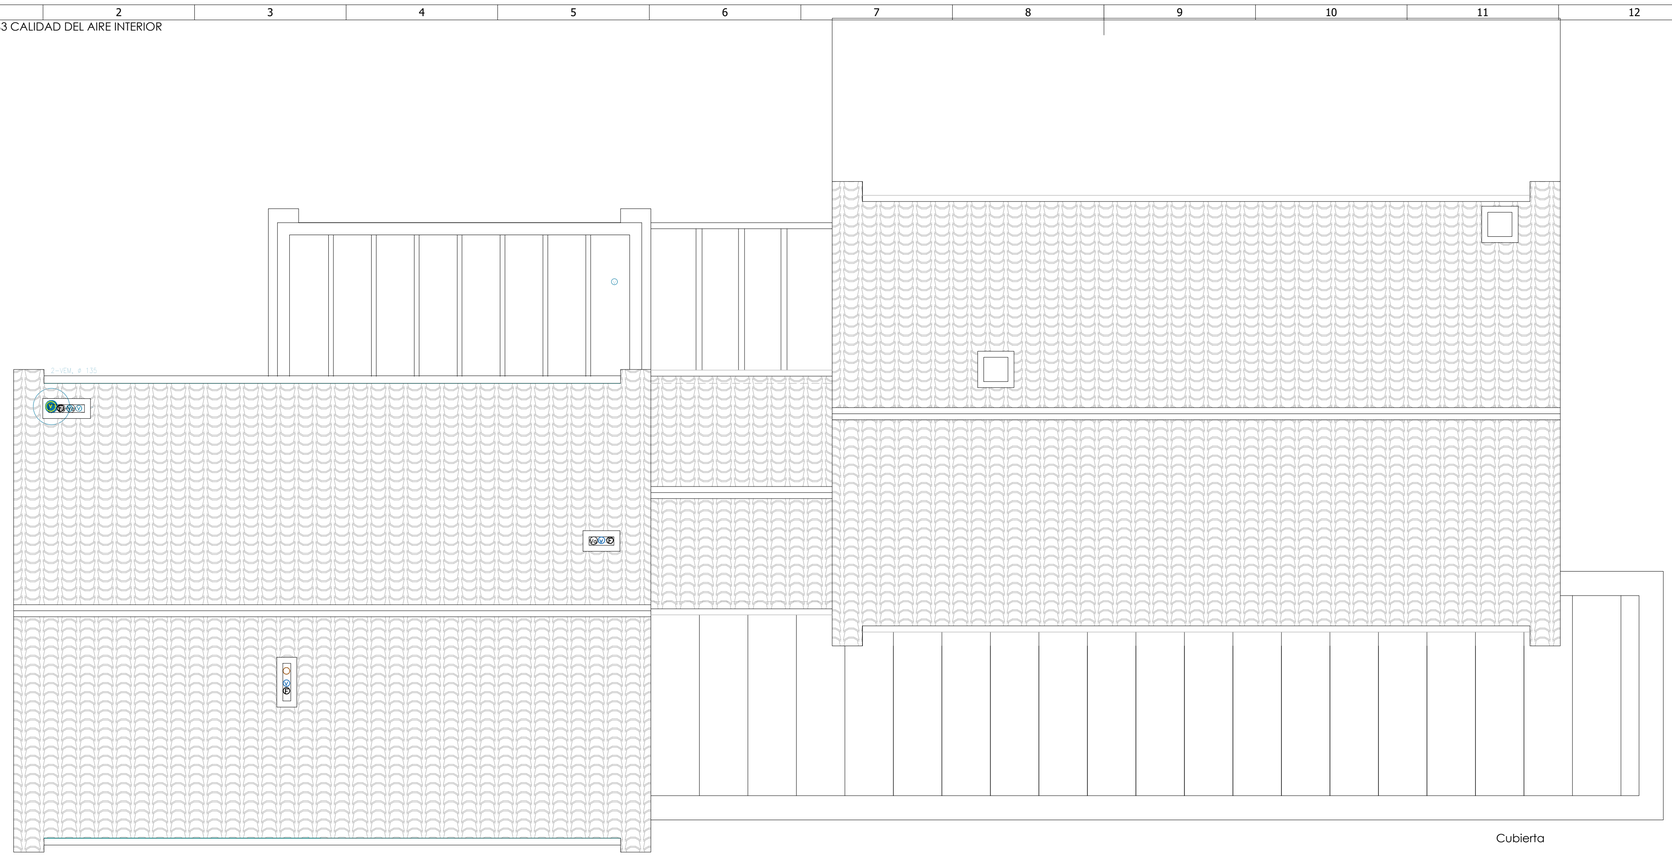

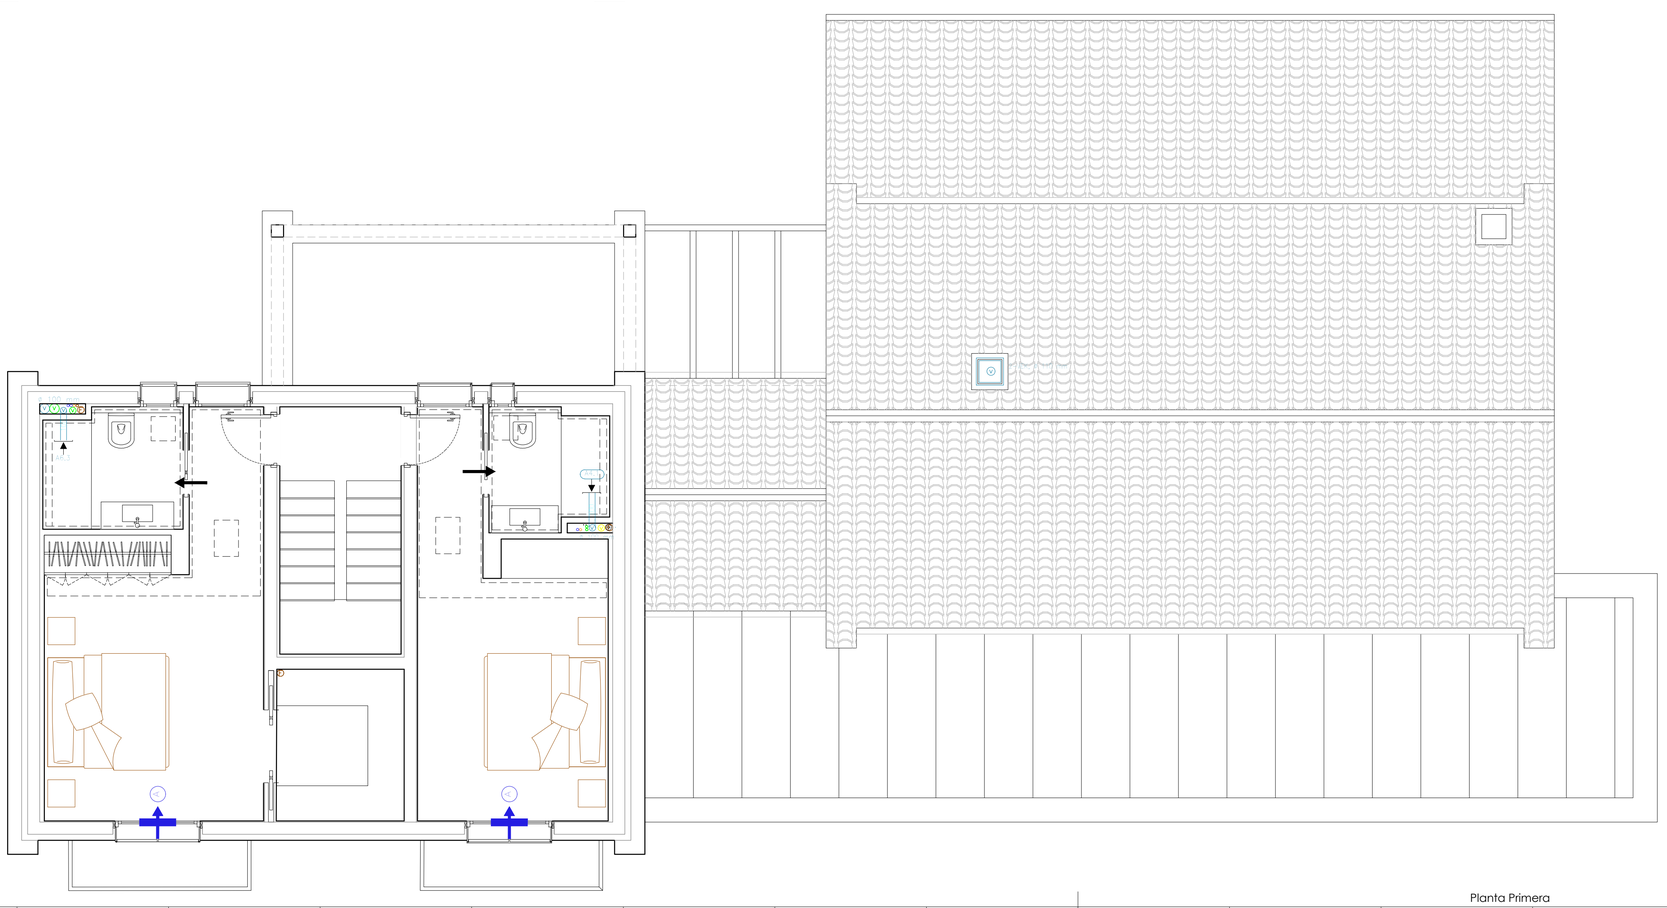

Simbología	
	Extractor para ventilación adicional en cocinas, con conducto de conexión (Ø 110 mm)
	Abertura de extracción a través de conducto, tipo A (150x33x150 mm)
	Abertura de extracción a través de conducto, tipo B (Ø 125 mm)
	Aireador horizontal en carpintería, tipo A (800x80x12 mm)
	Paso de aire por la holgura
	Aspirador para ventilación mecánica (VEM)
	Aspirador para ventilación adicional en cocinas (VEK)
	Rejilla exterior de admisión, 400x330 mm
	Rejilla exterior de extracción, 400x330 mm
	Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado (T-VA)
	Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado, para transportar aire a 400ºC durante dos horas, según UNE-EN 12101-3 (B-VEM)

Materiales utilizados para los conductos	
Sistema de ventilación adicional en cocinas	
Individual	Conducto de chapa de acero galvanizado
Sistema de ventilación mecánica en viviendas	
Individual	Conducto de chapa de acero galvanizado
Conducto circular	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor
Nota: Dimensiones de los conductos en mm	

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coaig.es

I8 INSTALACIONES HS3 calidad del aire interior en P1 y PC

ELECTRICIDAD

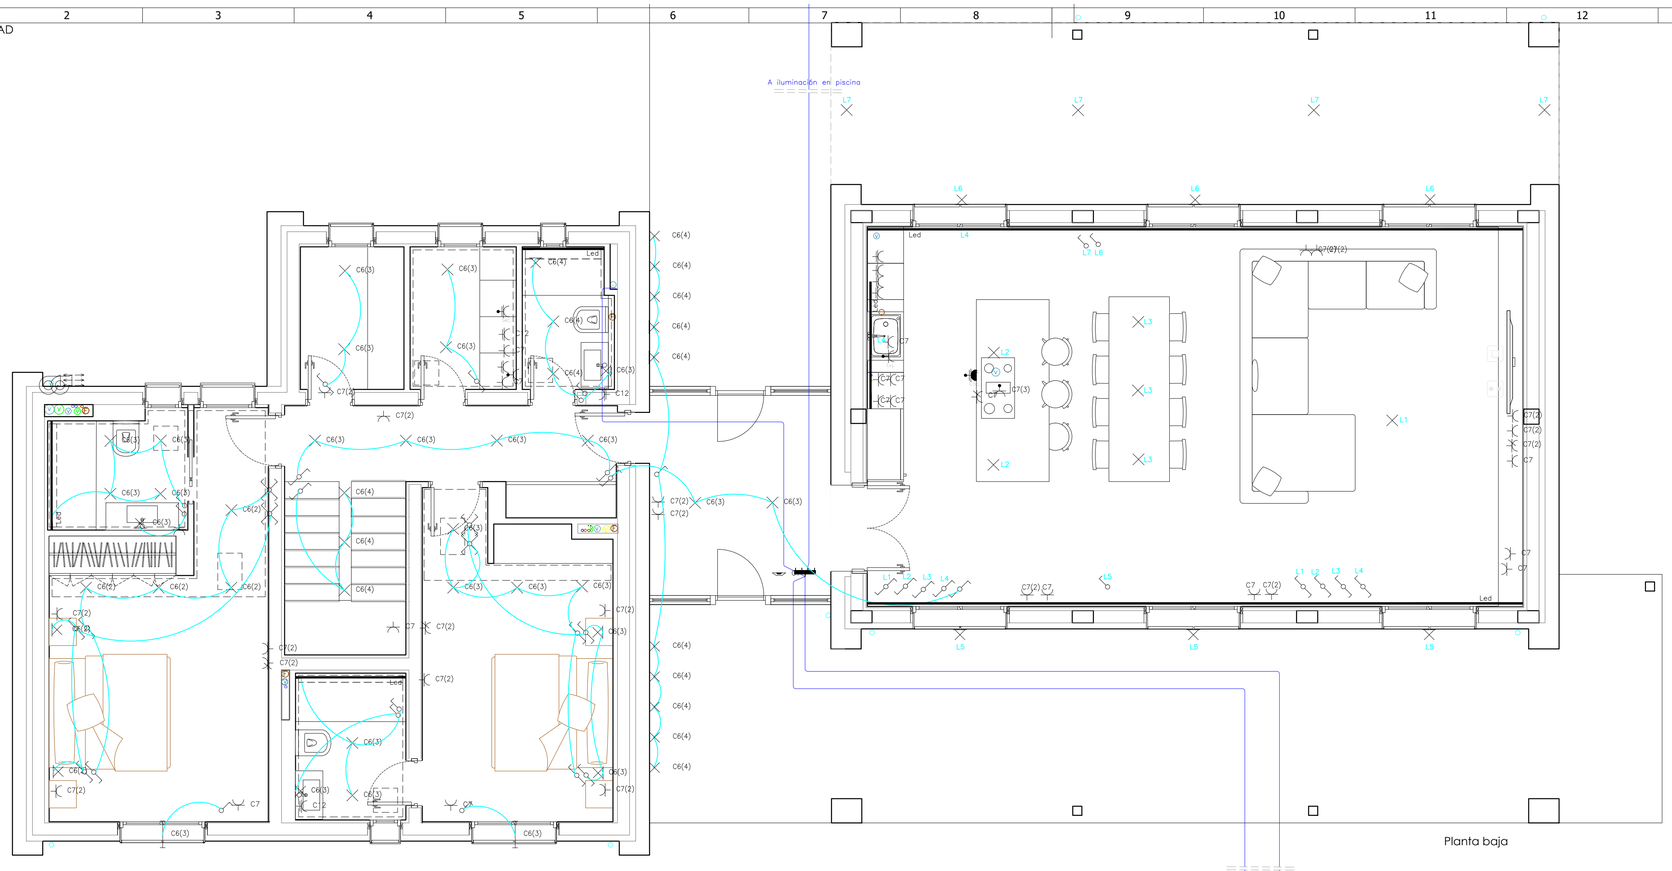

Planta baja

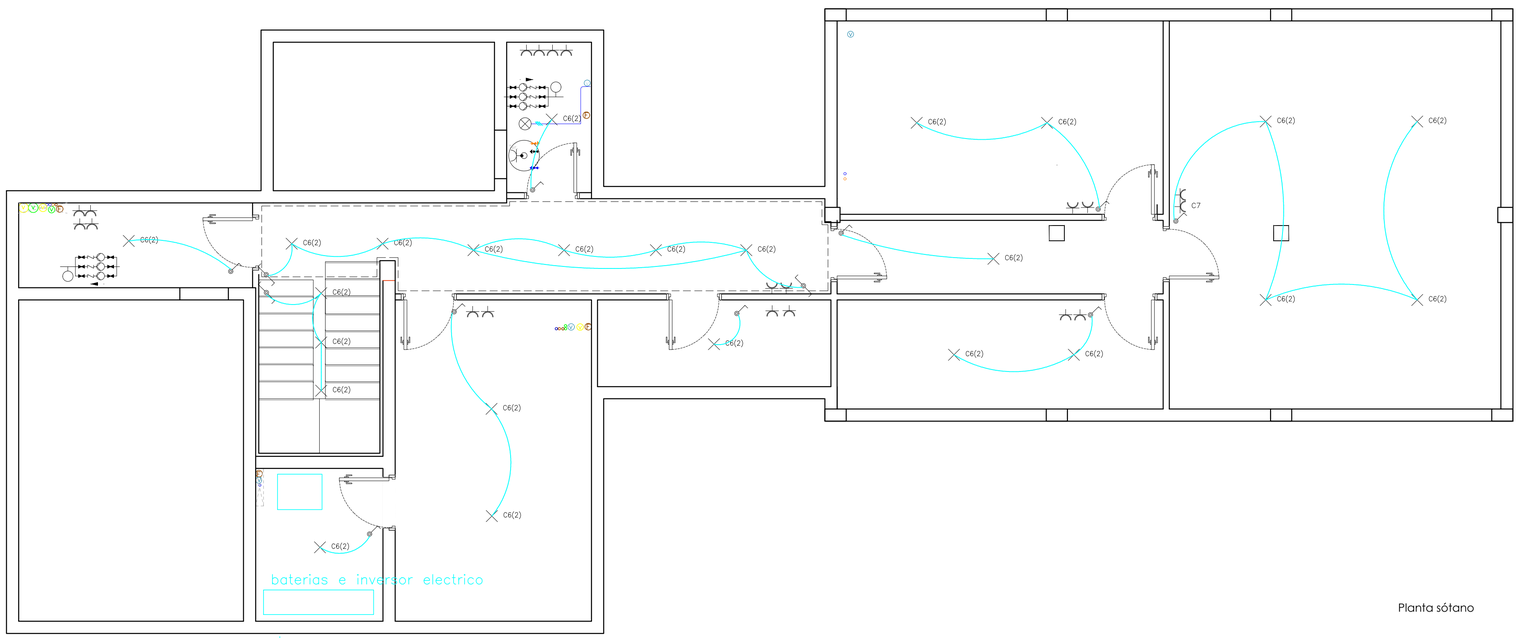

Planta sótano

Leyenda	
	Servicio monofásico
	Caja de protección y medida (CPM)
	Cuadro individual
	Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o similar, empotrada en techo
	Lámpara fluorescente
	Toma de iluminación en la pared
	Interruptor
	Conmutador
	Cruzamiento
	Sensor de proximidad
	Luminaria exterior
	Ducha
	Lavadora doméstica
	Aspirador para ventilación mecánica
	Climatización
	Bomba de circulación
	Toma de uso general
	Toma de uso general doble
	Toma de baño / auxiliar de cocina
	Toma de uso general
	Toma de lavadora
	Toma de secadora
	Toma de uso general doble, estanca
	Toma de uso general, estanca
	motor para piscina
	motor portal
	Toma de interfono
	Toma de uso general doble
	Toma de termo eléctrico
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Registro para toma de cables coaxiales para TBA
	Registro para toma de cables de pares trenzados
	Toma de extractor
	Toma para ventilador de garaje (impulsión)
	Toma para ventilador de garaje (extracción)
	puerta automatica
	Conmutador estanco
	Interruptor estanco
	Toma de termo eléctrico

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

Escala 1/50


promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es


feb 2025

119INSTALACIONES Electricidad PS y PB

ELECTRICIDAD

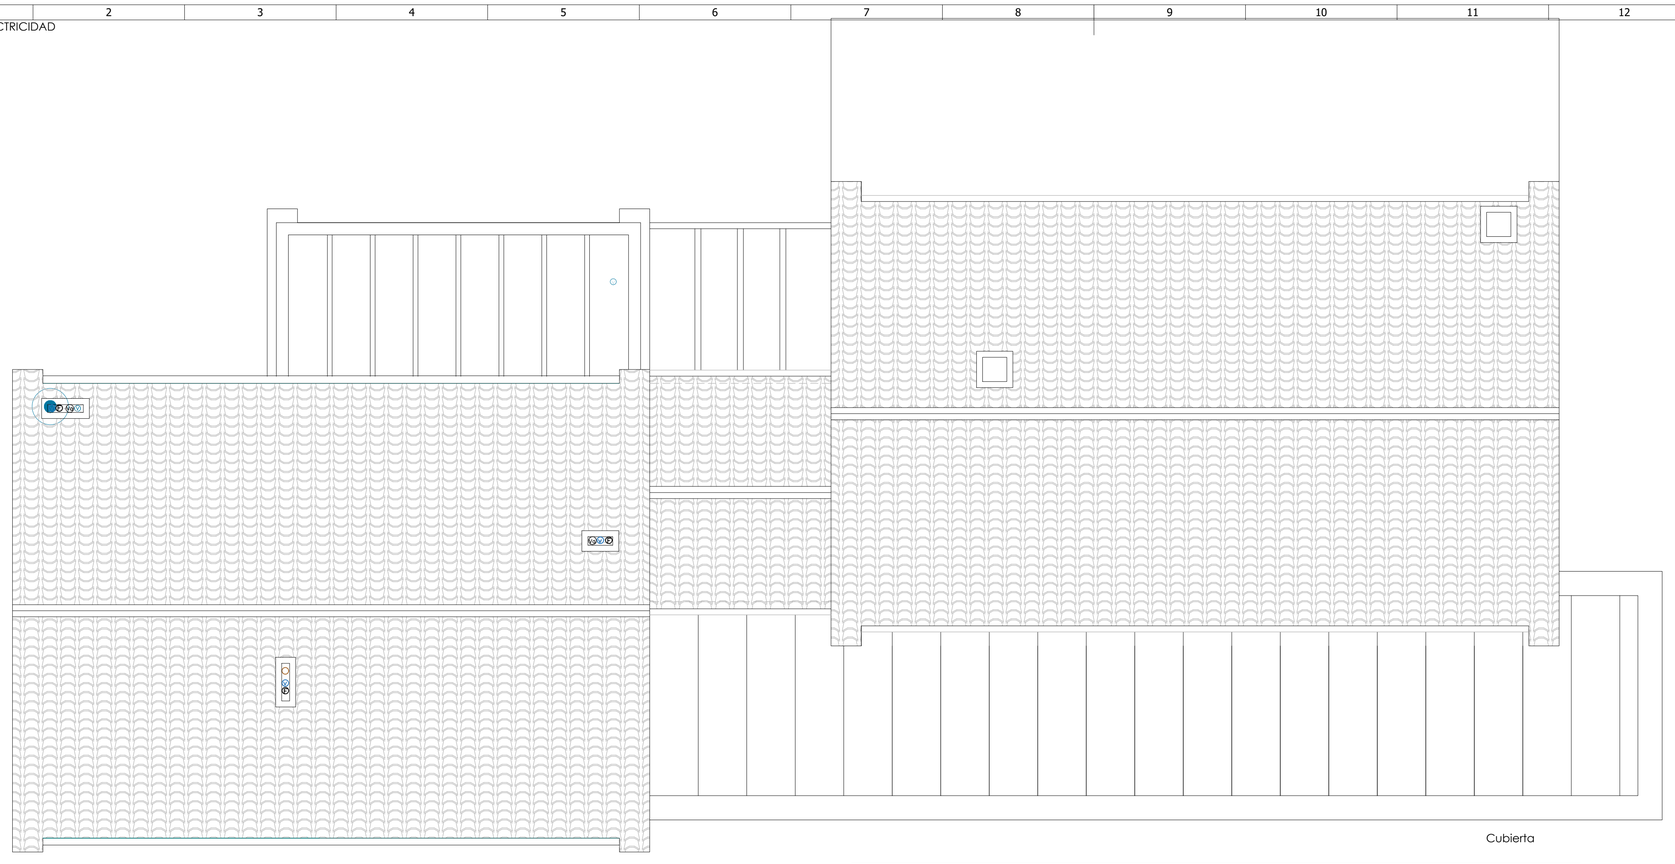

Cubierta

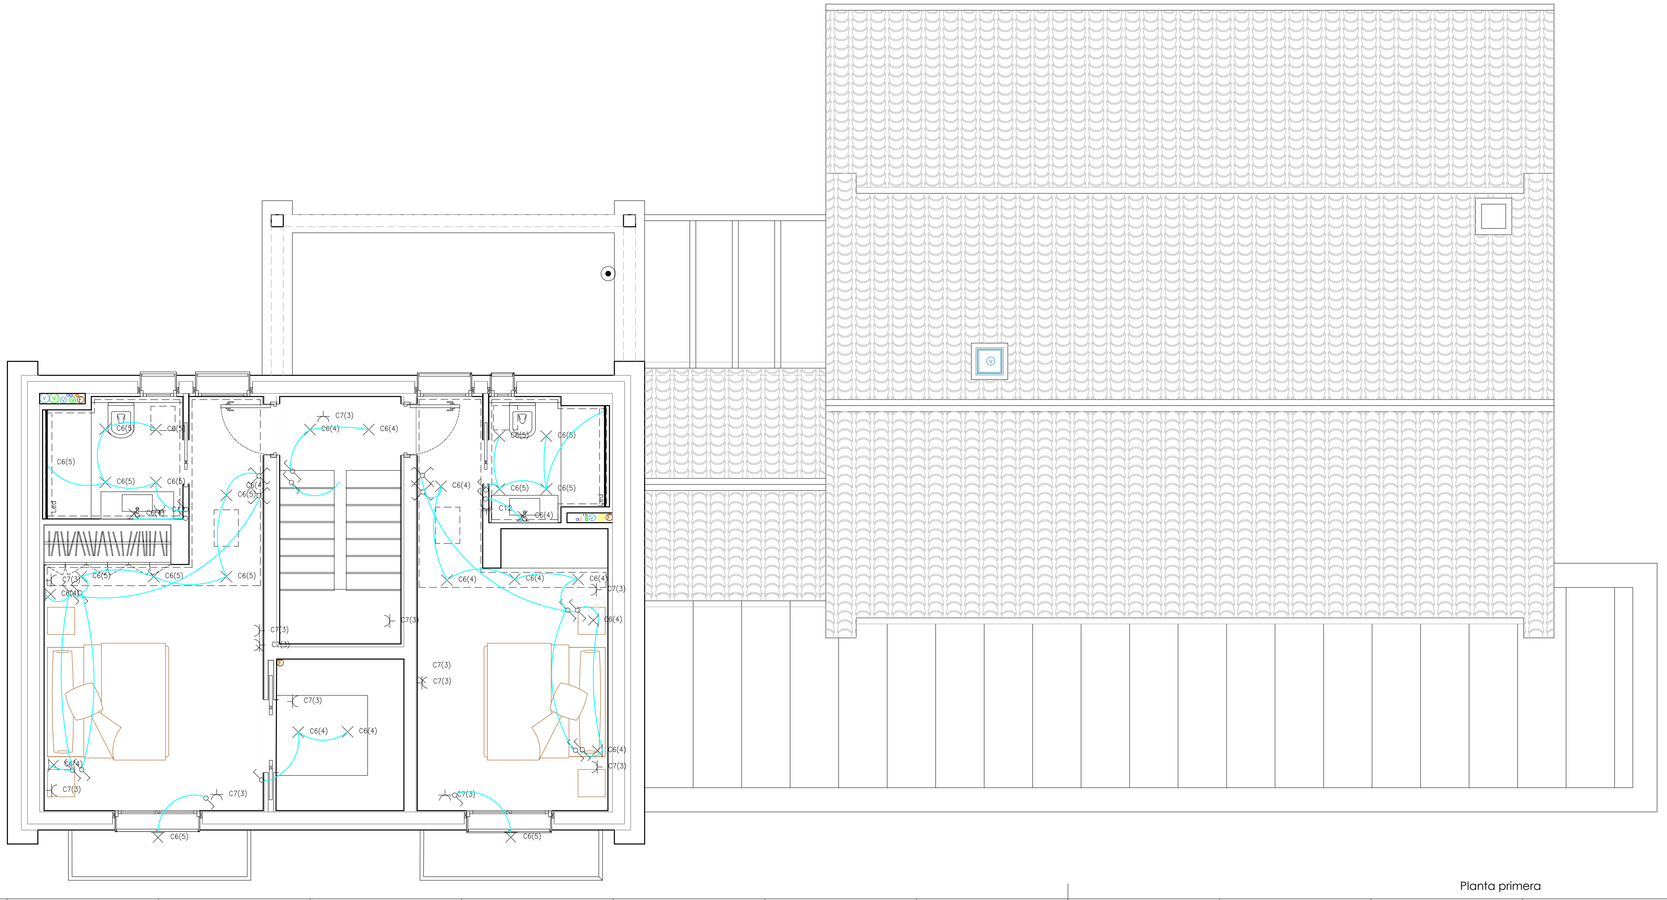

Planta primera

Leyenda	
	Servicio monofásico
	Caja de protección y medida (CPM)
	Cuadro individual
	Solida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o similar, empotrada en techo
	Lámpara fluorescente
	Toma de iluminación en la pared
	Interruptor
	Conmutador
	Cruzamiento
	Sensor de proximidad
	Luminaria exterior
	Ducha
LAV.	Lavadora doméstica
	Aspirador para ventilación mecánica
A.A.	Climatización
	Bomba de circulación
	Toma de uso general
	Toma de uso general doble
	Toma de baño / auxiliar de cocina
	Toma de uso general
LAV.	Toma de lavadora
SEC.	Toma de secadora
	Toma de uso general doble, estanca
	Toma de uso general, estanca
	motor para piscina
	motor portal
	Toma de interfono
	Toma de uso general doble
TER.	Toma de termo eléctrico
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Registro para toma de cables coaxiales para TBA
	Registro para toma de cables de pares trenzados
	Toma de extractor
	Toma para ventilador de garaje (impulsión)
	Toma para ventilador de garaje (extracción)
	puerta automatica
	Conmutador estanco
	Interruptor estanco
	Toma de termo eléctrico

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

110 INSTALACIONES Electricidad P1 y PC

ESQUEMA UNIFILAR



P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I11 INSTALACIONES Esquema unifilar

CLIMATIZACIÓN

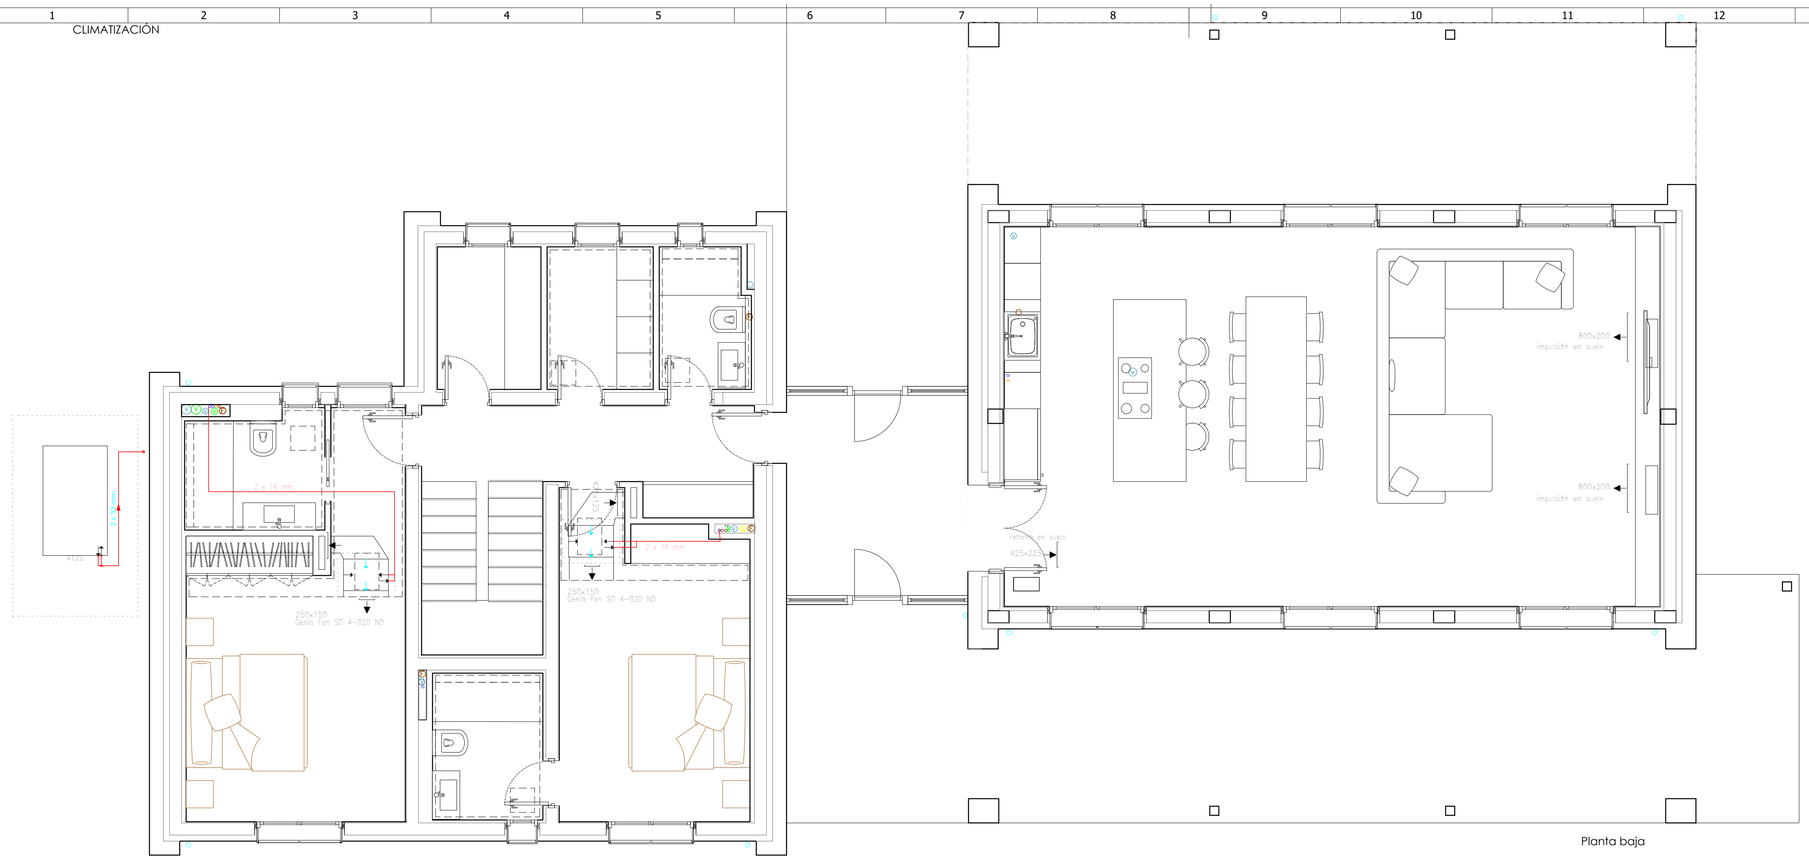

Planta baja

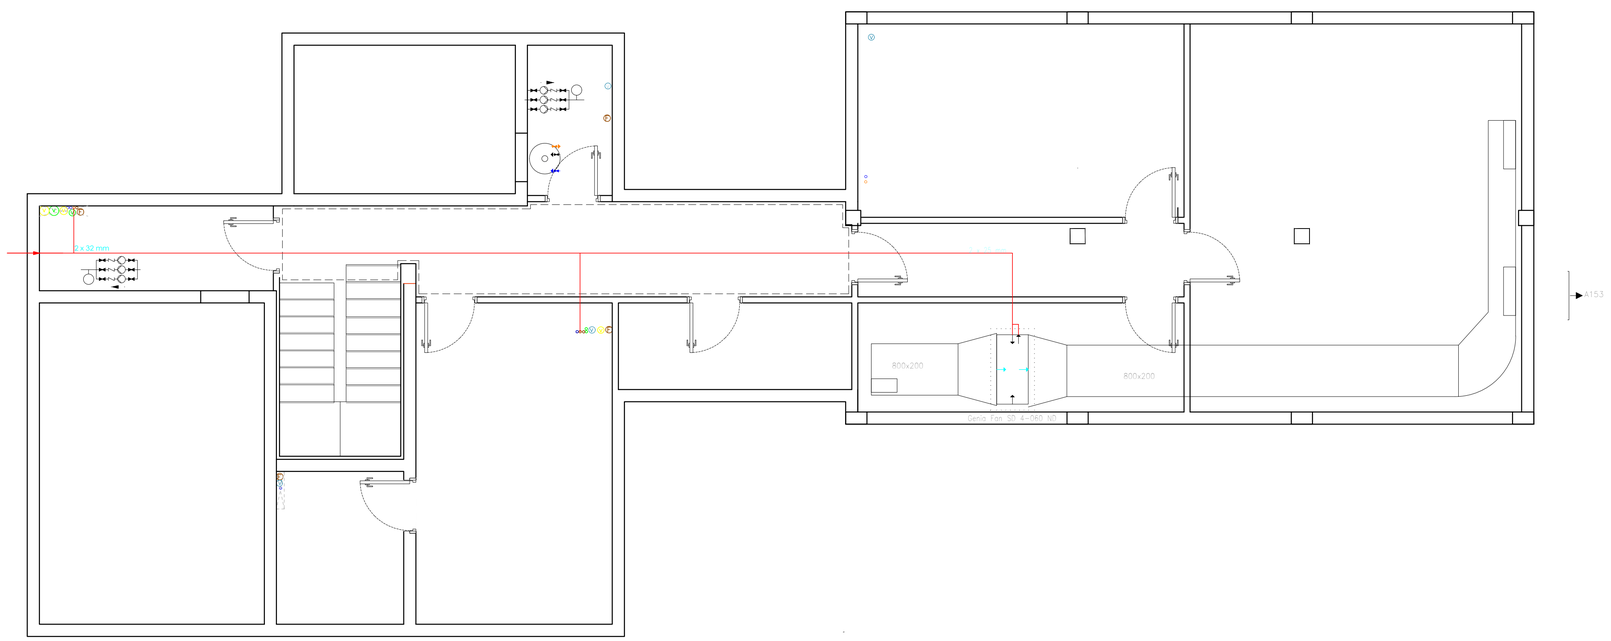

Planta sótano

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I12 INSTALACIONES Climatización en PS y PB

CLIMATIZACIÓN

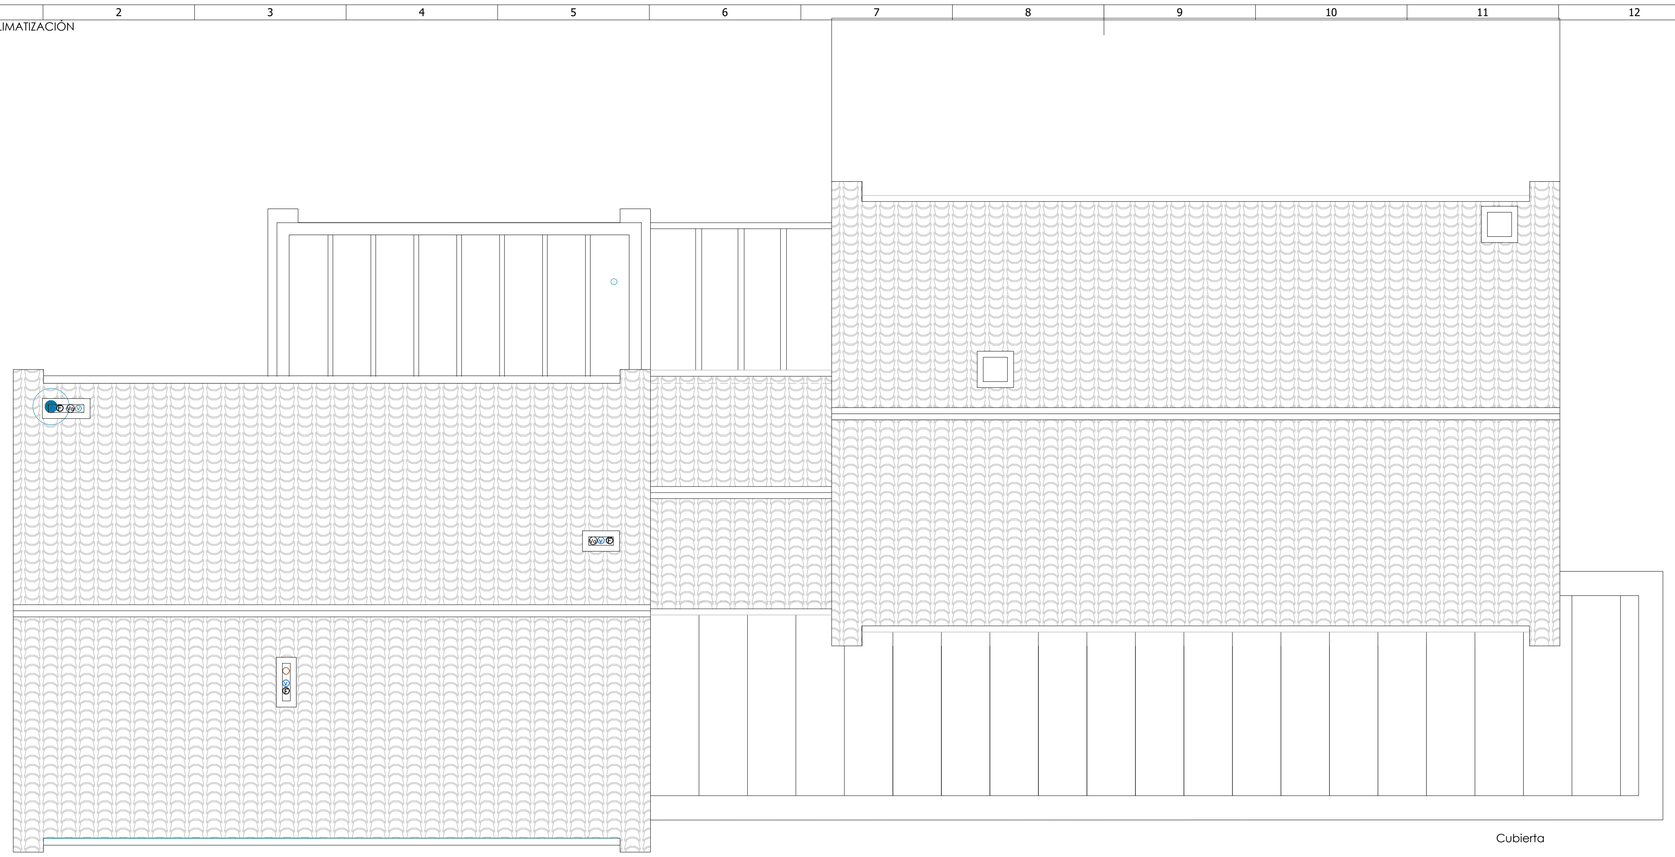

Cubierta

Planta primera

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I13 INSTALACIONES Climatización en P1 y PC

SUELO RADIANTE

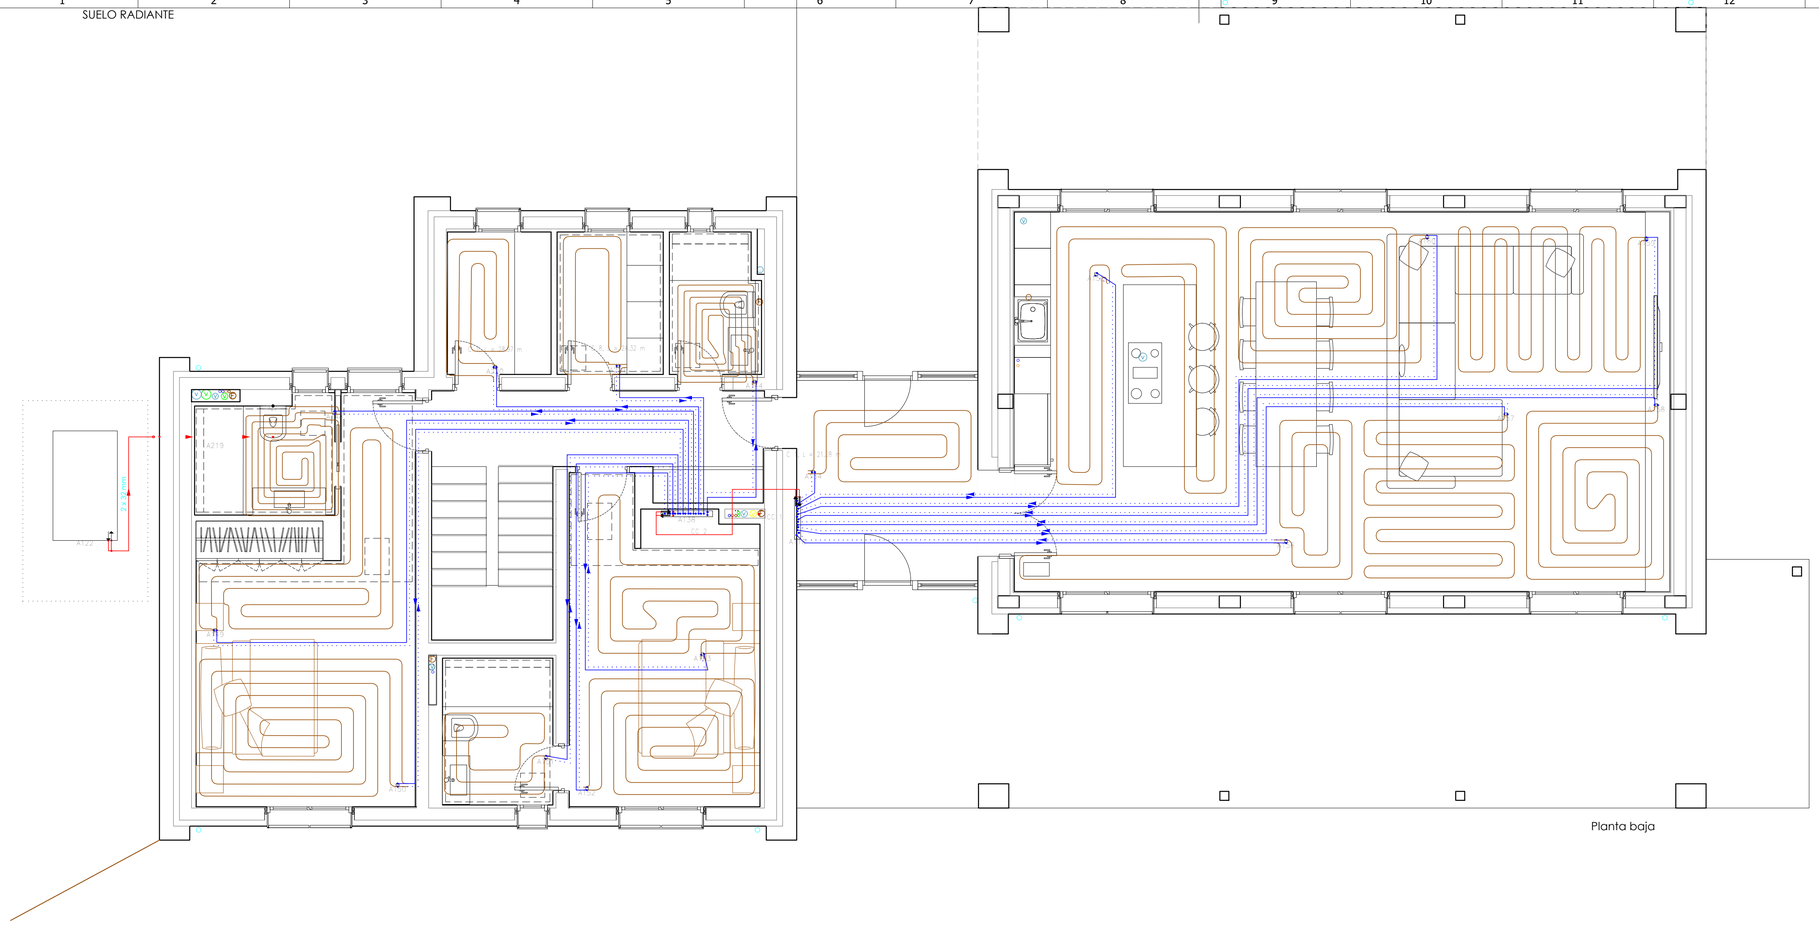

Planta baja

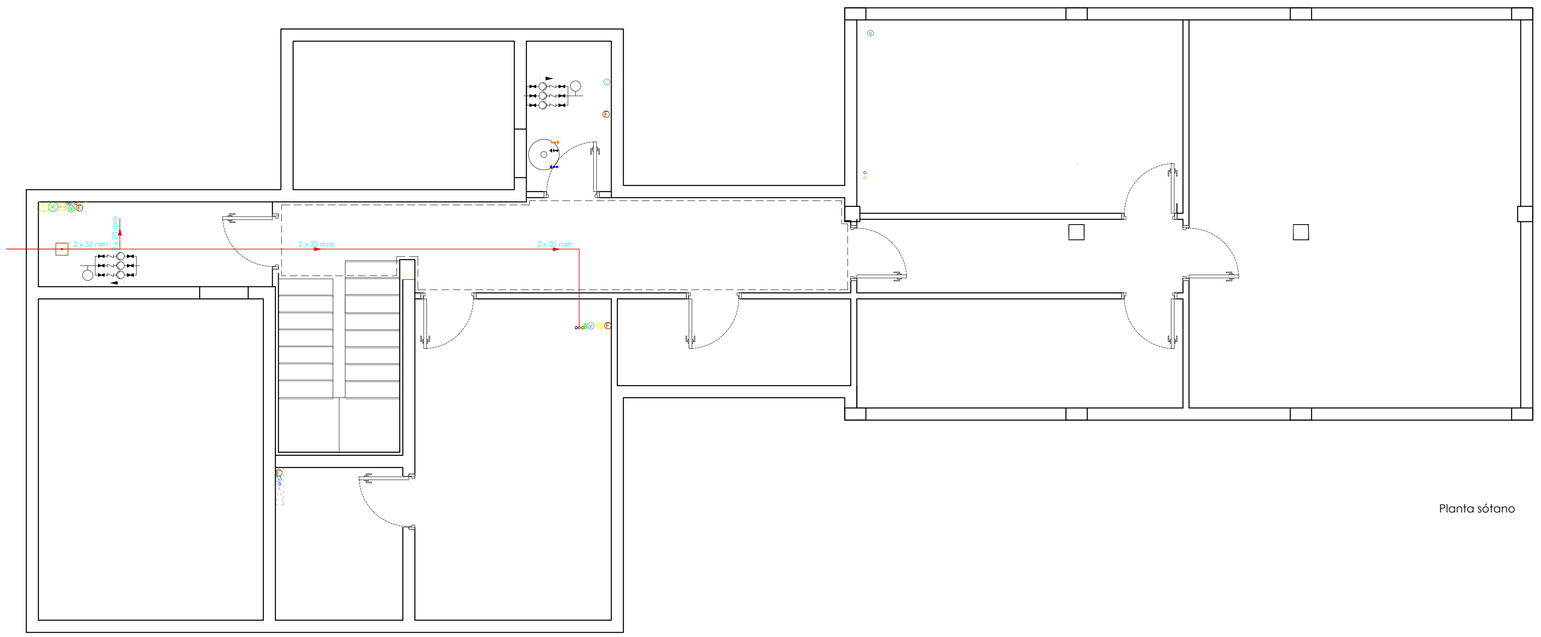

Planta sótano

Leyenda	
	suelo radiante
	tuberías
	cuadro de colectores
	Sistema de regulación y control

LONGITUDES TRAMOS SUELO RADIANTE	
PLANTA PISO	
PB	
A148–C1,	L = 47.94 m
A149–C2,	L = 60.22 m
A150–C3,	L = 67.38 m
A151–C9,	L = 31.66 m
A152–C4,	L = 47.42 m
A153–C5,	L = 42.02 m
A220–C7,	L = 28.97 m
A221–C8,	L = 24.32 m
A144–C6,	L = 29.69 m
A154–C1,	L = 21.28 m
A155–C2,	L = 66.41 m
A156–C3,	L = 49.40 m
A157–C4,	L = 66.48 m
A158–C5,	L = 69.97 m
A159–C6,	L = 80.39 m
A160–C7,	L = 70.04 m
P1	
A96–C4,	L = 30.77 m
A98–C5,	L = 41.22 m
A99–C6,	L = 41.12 m
A69–C1,	L = 65.36 m
A71–C2,	L = 48.67 m
A95–C3,	L = 37.67 m

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025


Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One


arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

I14 INSTALACIONES suelo radiante en PS y PB

SUELO RADIANTE

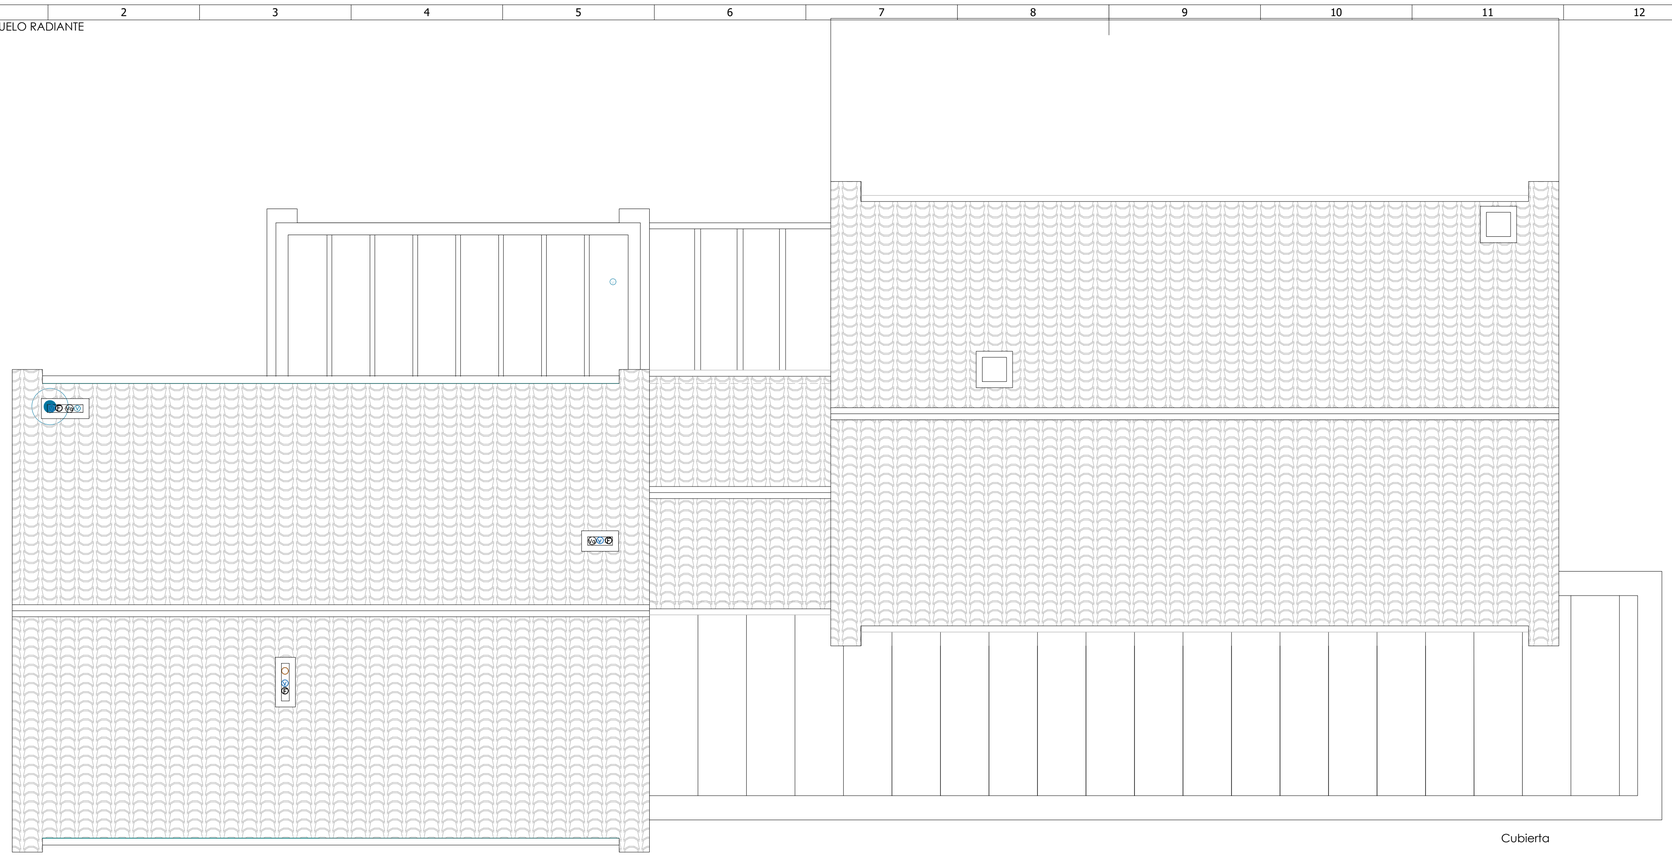

Cubierta

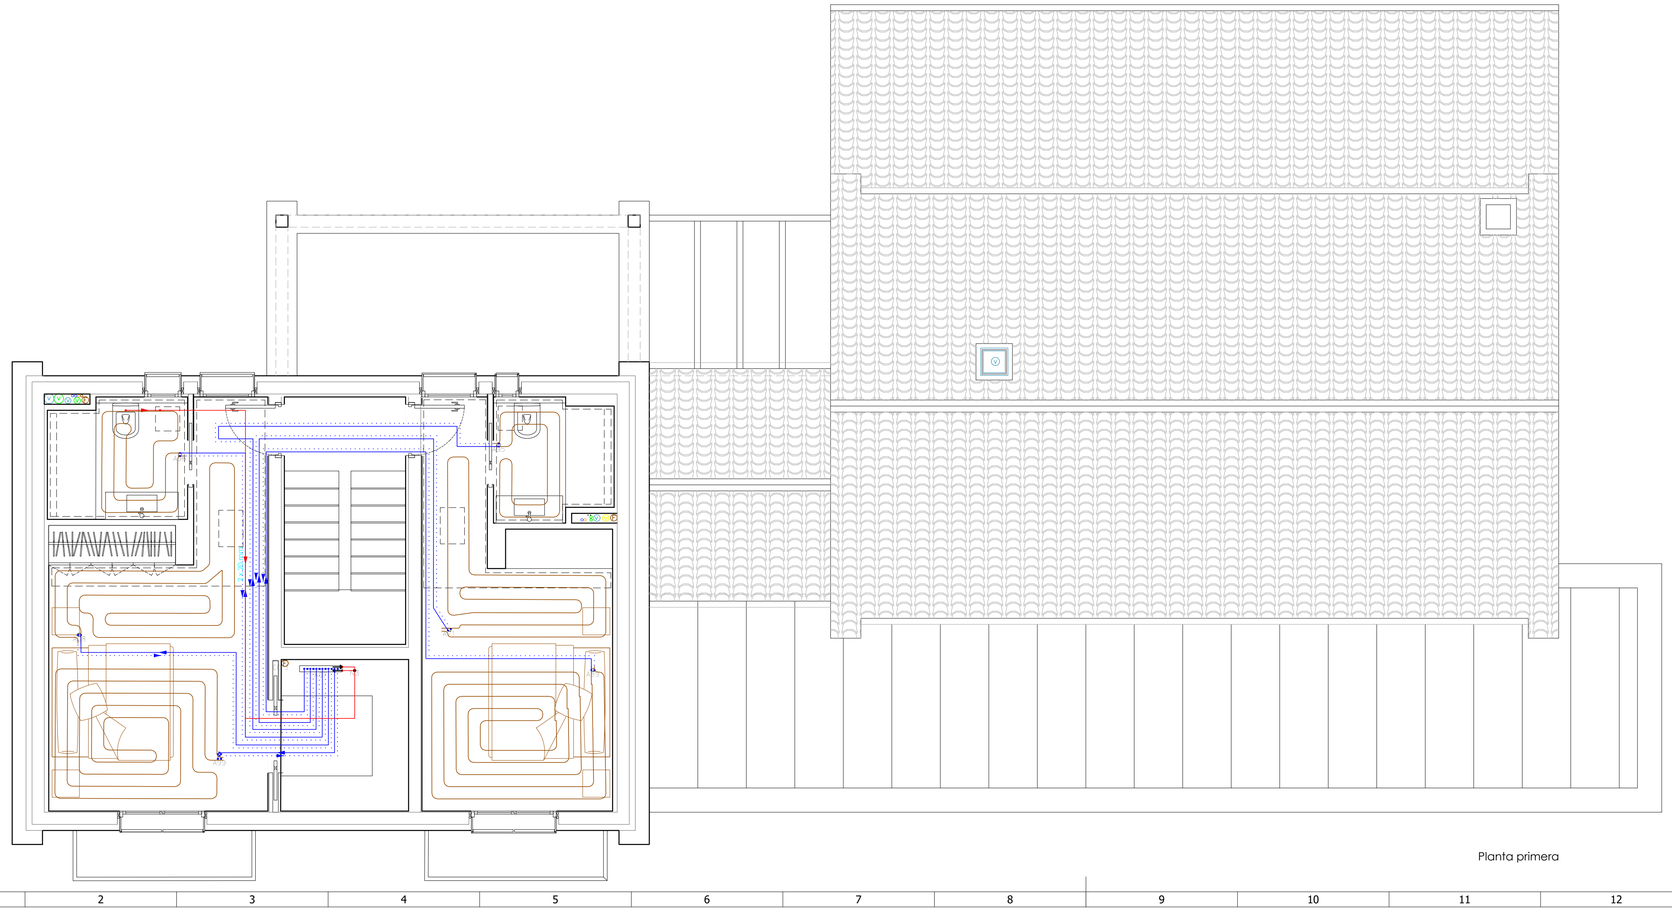

Planta primera

Leyenda
suelo radiante
tuberías
cuadro de colectores
Sistema de regulación y control

LONGITUDES TRAMOS SUELO RADIANTE
PLANTA PISO
PB A148–C1, L = 47.94 m A149–C2, L = 60.22 m A150–C3, L = 67.38 m A151–C9, L = 31.66 m A152–C4, L = 47.42 m A153–C5, L = 42.02 m A220–C7, L = 28.97 m A221–C8, L = 24.32 m A144–C6, L = 29.69 m A154–C1, L = 21.28 m A155–C2, L = 66.41 m A156–C3, L = 49.40 m A157–C4, L = 66.48 m A158–C5, L = 69.97 m A159–C6, L = 80.39 m A160–C7, L = 70.04 m
P1 A96–C4, L = 30.77 m A98–C5, L = 41.22 m A99–C6, L = 41.12 m A69–C1, L = 65.36 m A71–C2, L = 48.67 m A95–C3, L = 37.67 m

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

Escala
1/50


promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es


feb 2025

115 INSTALACIONES suelo radiante en P1 y PC

EQUIPO DEPURACIÓN PISCINA

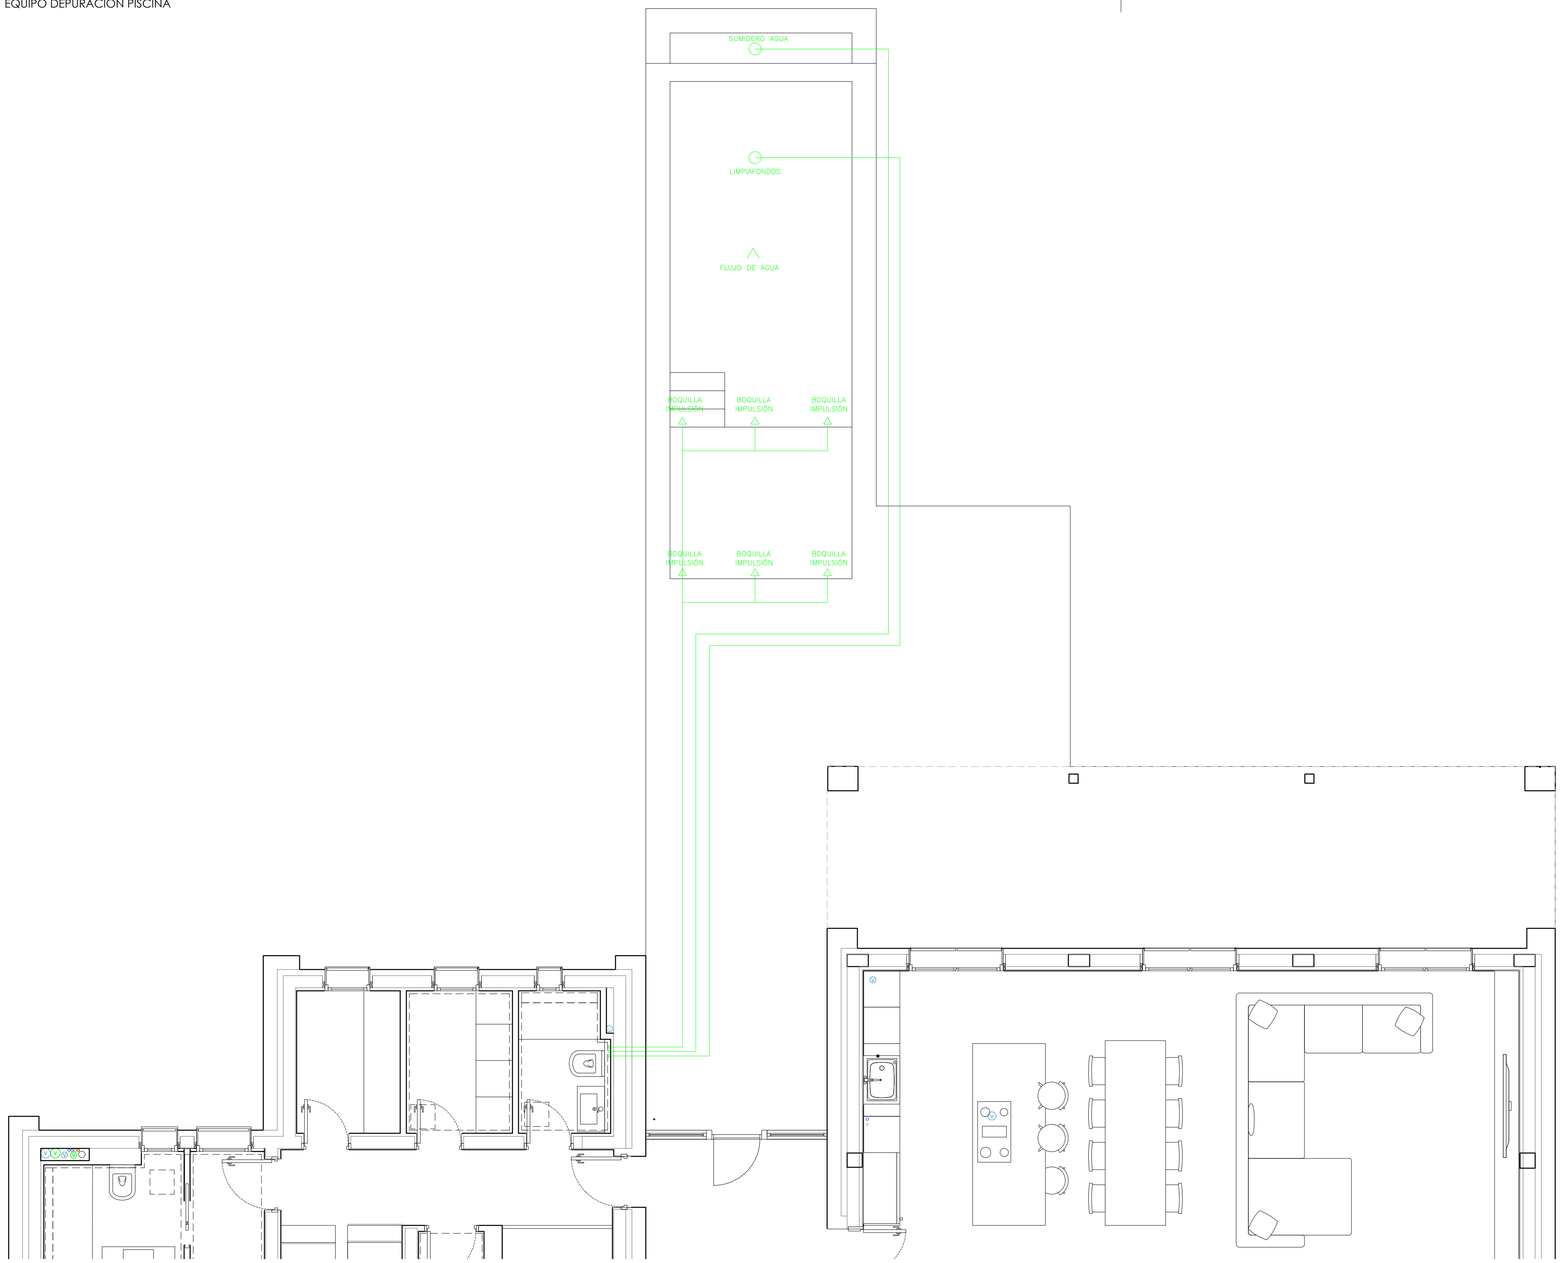

Planta baja

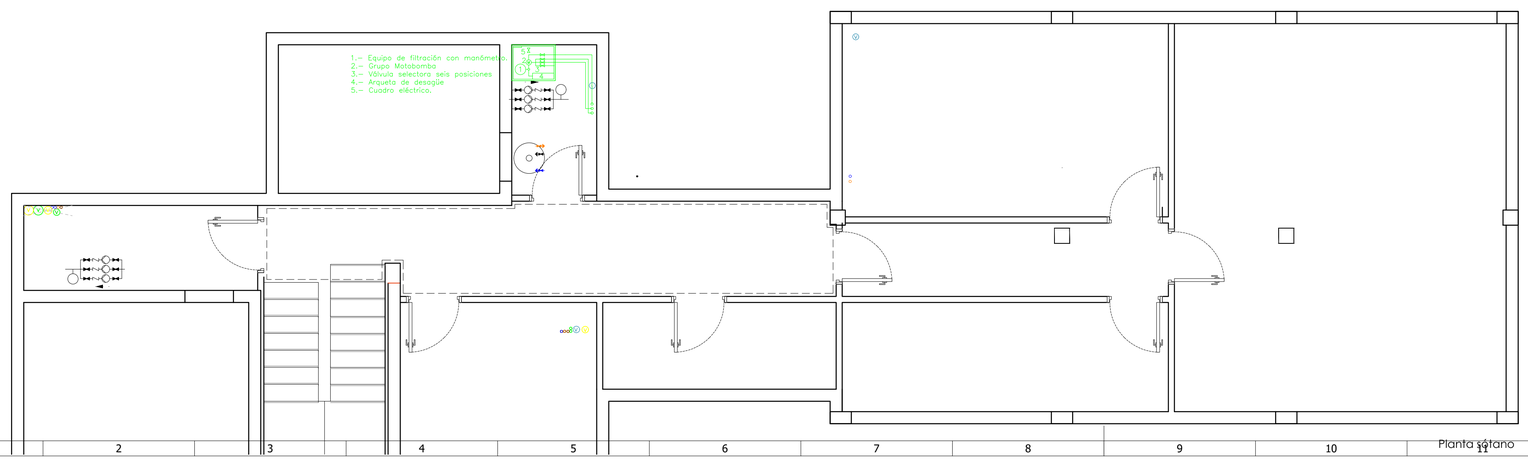

Planta sótano

P. BÁSICO MOD. Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIF. AISLADA Y PISCINA

Son San Martí, Parcela 9, Polígono 9 T.M. de Muro

feb 2025

Escala
1/50

promotor
Diosan Construcciones One

arquitecto
Isaías Carballo López
C/ Roure 41
Alcudia
Tel: 667 091 792
E-mail: isaiascarballo@coag.es

116 INSTALACIONES equipo depuración piscina